

Versión 10 Release 0  
Junio de 2016

*IBM Campaign e IBM SPSS Modeler  
Advantage Enterprise Marketing  
Management Edition Guía de  
integración*

**IBM**

**Nota**

Antes de utilizar esta información y el producto al que da soporte, lea la información del apartado "Avisos" en la página 45.

Esta edición se aplica a la versión 8, release 0, modificación 0 de IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition y a la versión 10, release 0, modificación 0 de IBM Campaign así como a todos los releases y modificaciones subsiguientes hasta que se indique lo contrario en nuevas ediciones.

© Copyright IBM Corporation 1998, 2016.

---

# Contenido

## Capítulo 1. Visión general: Integración de Campaign y SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition . . . . . 1

Cómo funcionan el modelado y la puntuación en el entorno integrado de IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition e IBM Campaign . . . . .	2
Cómo funciona el modelado predictivo en los diagramas de flujo de IBM Campaign . . . . .	3
Cómo funciona la puntuación en los diagramas de flujo de IBM Campaign. . . . .	4

## Capítulo 2. Configuración de integración de IBM Campaign e IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition . . . . . 5

Inicio de sesión único entre IBM Marketing Software y IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition . . . . .	7
Inicios de sesión y roles en IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition . . . . .	8
Configuración de inicio de sesión único entre IBM Marketing Software y IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition . . . . .	9
Configuración de un usuario del sistema y definición de un origen de datos . . . . .	10
Configuración de grupos de usuarios. . . . .	11
Configuración de usuarios con roles específicos . . . . .	12
Configuración de propiedades . . . . .	13
Inhabilitar o volver a habilitar la integración de IBM Campaign e IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition . . . . .	15

## Capítulo 3. Creación y puntuación de modelos . . . . . 17

Acerca del inicio de sesión único . . . . .	19
Cambiar la contraseña en Marketing Platform . . . . .	20
Tipos de modelos . . . . .	20
Coincidencia automática de campos . . . . .	22
Requisitos previos para la creación y puntuación de modelos . . . . .	24
Conversión de un diagrama de flujo existente de IBM Campaign desde IBM PredictiveInsight . . . . .	26
Selección de versiones de corriente de modelado distintas de LATEST . . . . .	26
El proceso Modelo de SPSS . . . . .	27
Procedimientos recomendados para crear o volver a crear un modelo. . . . .	28
Creación o reconstrucción de un modelo. . . . .	29
Evaluación del modelo . . . . .	31
El proceso Puntuación de SPSS. . . . .	32
Puntuación utilizando una corriente de modelado . . . . .	33
Automatización de la creación y puntuación de modelos . . . . .	35
Resolución de problemas de los procesos Modelo y Puntuación . . . . .	37
Ejemplo de una campaña que utiliza procesos Modelo de SPSS y Puntuación de SPSS . . . . .	38

## Antes de ponerse en contacto con el soporte técnico de IBM . . . . . 43

## Avisos . . . . . 45

Marcas registradas . . . . .	47
Consideraciones sobre la política de privacidad y los términos de uso . . . . .	47



---

# Capítulo 1. Visión general: Integración de Campaign y SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition

La integración de IBM® Campaign y IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition proporciona una solución completa para crear modelos predictivos, que los usuarios de marketing podrán puntuar para predecir el comportamiento de clientes en el futuro. Los usuarios de marketing pueden utilizar el modelado y la puntuación para llegar a los clientes con más probabilidades de aceptar una oferta, lo que resultará en unas mejores tasas de respuesta para campañas de marketing.

## IBM Campaign

IBM Campaign es un producto de marketing de canales cruzados que entrega mensajes de marketing personalizados y relevantes en todos los canales. IBM Campaign permite a los usuarios de marketing dirigirse a personas con solo el mensaje adecuado.

Utilice IBM Campaign para las siguientes acciones:

- Crear un diálogo continuo con el cliente o cliente potencial a través de un historial completo de ofertas que se presentan, detalles de campaña y respuestas.
- Cerrar bucles atribuyendo respuestas a campañas utilizando varios métodos de atribución, incluyendo la mejor coincidencia, fraccional, múltiple y personalizada.
- Gestionar la totalidad de la lógica de campaña, incluida la segmentación de la audiencia, las exclusiones, y la asignación de ofertas y canales.
- Permitir usar, volver a utilizar y hacer un seguimiento de componentes básicos, incluyendo audiencias, segmentos, ofertas, tratamientos y reglas de exclusión.

IBM Campaign se instala en IBM Marketing Platform, que proporciona autenticación, autorización e inicio de sesión único (SSO).

## IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition

IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition es una plataforma de análisis predictivo que combina la inteligencia predictiva con la toma de decisiones. Proporciona un rango de algoritmos avanzados y técnicas, gestión de decisiones y optimización para ayudar a los usuarios de marketing seleccionar las acciones que dan como resultado mejores resultados.

Utilice IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition para mejorar las decisiones y los resultados y para extraer valor de datos de clientes.

## La solución integrada

IBM Campaign se comunica con IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition de las siguientes formas:

- Mediante mensajería interna
- Proporcionando datos para la creación de modelos

- Recuperando los resultados de análisis durante el modelado y la puntuación

IBM Campaign utiliza estos resultados para la toma de decisiones en la estrategia de campañas.

Cuando integra IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition con IBM Campaign, la paleta del diagrama de flujo de IBM Campaign incluye dos nuevos cuadros de proceso:

- Modelo de SPSS
- Puntuación de SPSS

---

## Cómo funcionan el modelado y la puntuación en el entorno integrado de IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition e IBM Campaign

Cuando utilice IBM Campaign e IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition en un entorno integrado, podrá llevar cabo el modelado y la puntuación dentro del diagrama de flujo de IBM Campaign.

Cuando cree un modelo en IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition, generará una corriente de modelado que podrá utilizar en un diagrama de flujo de IBM Campaign. El diagrama de flujo define la lógica de la campaña. A continuación, puede utilizar uno o varios modelos para puntuar el público objetivo de la campaña. Puede acceder a IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition directamente a partir de un diagrama de flujo de IBM Campaign, de forma que puede crear, editar y seleccionar modelos mientras diseña una campaña de marketing. También puede configurar diagramas de flujo para automatizar las actualizaciones y la puntuación por lotes de los modelos.

### Cambios de IBM PredictiveInsight

Si previamente ha utilizado IBM PredictiveInsight, ya no podrá usar los cuadros de proceso Modelo y Puntuación de herencia. Después de instalar IBM Campaign versión 9.1.0 o posterior, los cuadros de proceso Modelo y Puntuación heredados no están configurados en los diagramas de flujo existentes.

Debe volver a crear manualmente los modelos predictivos utilizando IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition o utilizando el cuadro de proceso Modelo de SPSS.

**Nota:** Los cuadros de proceso Modelo y Puntuación heredados están inactivos y no pueden ejecutarse. Sin embargo pueden verse para obtener detalles de configuración.

Para migrar desde PredictiveInsight, debe llevar a cabo las siguientes tareas:

- Suprimir distancias del cuadro de proceso Modelo y sustituirlas por el cuadro de proceso Modelo de SPSS.
- Suprimir distancias del cuadro de proceso Puntuación y sustituirlas por el cuadro de proceso Puntuación de SPSS.
- Volver a configurar cuadros de proceso en sentido descendente que utilizan campos de puntuación heredados para utilizar los nuevos campos de puntuación de SPSS.

Estas tareas se describen en la sección “Conversión de un diagrama de flujo existente de IBM Campaign desde IBM PredictiveInsight” en la página 26.

## Cómo funciona el modelado predictivo en los diagramas de flujo de IBM Campaign

El proceso Modelo de SPSS tiene una celda de entrada única para la que puede especificar un campo de destino para indicar qué desea predecir.

Por ejemplo, si desea predecir respondedores y no respondedores, el campo de destino puede tener unos para los respondedores, y ceros para los no respondedores. El campo de destino también puede contener valores numéricos para indicar la rentabilidad o los ingresos, o una variable categórica para predecir el canal preferido o la hora del día del contacto.

Puede crear un modelo predictivo en IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition para realizar cualquiera de las siguientes tareas:

- Identificar quién es más probable que responda a una oferta.
- Determinar el valor esperado o la rentabilidad de un individuo que recibe una oferta.
- Determinar la mejor acción siguiente como, por ejemplo, la venta cruzada de un producto o servicio, para el público objetivo.
- Agrupar en clúster a los individuos, en grupos similares, a efectos de análisis y gestión de objetivos.

### Cómo y dónde crear modelos

Puede crear nuevos modelos predictivos, antes o durante la creación de diagramas de flujos, o utilizar corrientes de modelado existentes:

- Cree una corriente de modelado en IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition desde dentro de un diagrama de flujo de IBM Campaign.
- Utilice una corriente de modelado existente de IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition dentro de un diagrama de flujo de IBM Campaign para volver a crear el modelo utilizando los datos de entrada del diagrama de flujo.
- Utilice una corriente de modelado que se ha creado con IBM SPSS Modeler Advantage (edición no de marketing) o con IBM SPSS Modeler. Debe asegurarse de que la corriente de modelado pueda cargarse mediante IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition. Los requisitos previos para utilizar una corriente de modelado que se ha creado en IBM SPSS Modeler se describen en el tema "Sharing Streams" (Compartición de corrientes) en la publicación *IBM SPSS Modeler Advantage Guide*.

**Nota:** Para la integración con IBM Campaign, la corriente de modelado debe contener el campo numérico SPSS\_AudID, que es el campo clave para la corriente de modelado.

### Tareas adicionales

Puede crear modelos automáticamente en una planificación recurrente, utilizando el cuadro de proceso Modelo de SPSS un diagrama de flujo de IBM Campaign. A continuación, puede acceder a la corriente de modelado desde el cuadro de

proceso Modelo de SPSS en IBM Campaign, para ver y editar opciones de modelado. Puede evaluar el modelo y ver los informes de rendimiento del Modelo de SPSS.

También puede abrir la corriente de modelado manualmente, a través de la interfaz de IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition.

## **Cómo funciona la puntuación en los diagramas de flujo de IBM Campaign**

Puede utilizar el cuadro de proceso Puntuación de SPSS de un diagrama de flujo de IBM Campaign para desplegar modelos, por ejemplo, utilizando las secuencias de modelado para evaluar una audiencia.

Por ejemplo, puede utilizar un modelo predictivo para valorar la probabilidad de cada cliente de hacer una compra, o de responder a una oferta. Si utiliza este método para puntuar el modelo, puede identificar los mejores clientes o posibles clientes para la campaña que tiene previsto ejecutar. Puede utilizar hasta cinco modelos en un cuadro de proceso Puntuación de SPSS único para puntuar el público objetivo en la campaña, que utilizará los datos más recientes disponibles.

Las puntuaciones de modelo predictivo están disponibles en sentido descendente en el cuadro de proceso Puntuación de SPSS. Puede utilizar los campos de puntuación directamente para subseleccionar o segmentar los miembros de la audiencia.

---

## Capítulo 2. Configuración de integración de IBM Campaign e IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition


Debe asegurarse de que IBM Campaign y IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition están instalados y configurados para la integración.

### Acerca de esta tarea

Para integrar IBM Campaign y IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition, instale o actualice los siguientes componentes:

- IBM Marketing Platform
- IBM Campaign
- IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition

La siguiente imagen muestra la arquitectura de la integración IBM Campaign y IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition. Ambos productos están enlazados a un sistema de archivos compartidos. La configuración de IBM Campaign incluye un servidor web y un servidor de análisis. La configuración de IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition incluye el servidor de aplicaciones de IBM SPSS Collaboration and Deployment Services y Modeler Advantage y el servidor de SPSS Modeler.

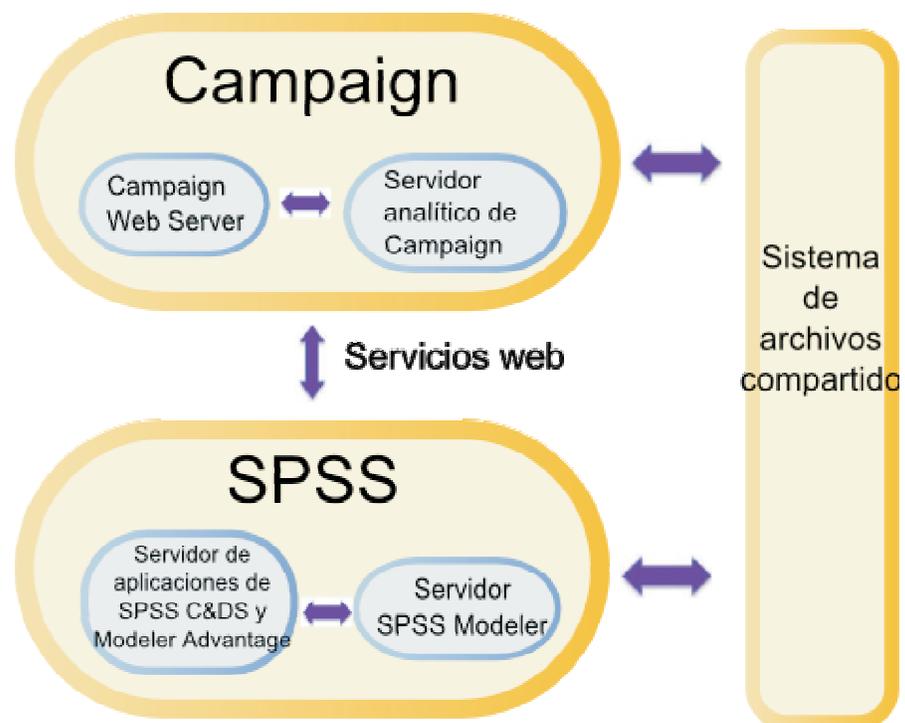

**Nota:** Los pasos que se describen en la siguiente tabla solamente los deben realizar los usuarios con permisos de seguridad administrativos.

## Procedimiento

En la tabla siguiente se proporciona una visión general del proceso de configuración.

Tabla 1. Configuración de integración IBM Campaign e IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition

Tarea	Detalles	Documentación
1. Instalar o actualizar el software.	<p>Utilice el instalador de IBM Marketing Software (9.1.0 o posterior) para instalar o actualizar los siguientes componentes a la misma versión, en el orden listado:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. IBM Marketing Platform</li> <li>2. IBM Campaign</li> <li>3. IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition (versión 8.0.0 o posterior)</li> </ol> <p><b>Nota acerca de la instalación:</b> Cuando instale IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition, asegúrese de utilizar la configuración del repositorio nativo.</p> <p><b>Nota acerca de la actualización:</b> Si está actualizando IBM Campaign, al instalar IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition se desinstala automáticamente PredictiveInsight y se eliminan los parámetros de configuración de PredictiveInsight de Marketing Platform.</p>	<p>En los documentos Instalación y actualizaciones se describen la instalación y las actualizaciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>IBM Marketing Platform Installation Guide</i> o <i>IBM Marketing Platform Upgrade Guide</i></li> <li>2. <i>IBM Campaign Installation Guide</i> o <i>IBM Campaign Upgrade Guide</i></li> <li>3. <i>IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition Installation Guide</i></li> </ol> <p><b>Nota:</b> Asegúrese de completar los pasos en los capítulos de instalación y configuración antes de iniciar los pasos de este capítulo.</p>
2. Si se ha desplegado IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition en BEA WebLogic, configurar el dominio de Oracle WebLogic.	<p>En Oracle WebLogic, añada las líneas siguientes al archivo config.xml:</p> <pre>&lt;enforce-valid-basic-auth-credentials&gt; false &lt;/enforce-valid-basic-auth-credentials&gt; &lt;/security-configuration&gt;</pre>	
3. Crear directorios compartidos.	<p>Un directorio compartido al que puedan acceder IBM Campaign y IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition se utiliza para transferir datos entre dos aplicaciones. El directorio compartido puede estar en el servidor de Campaign, el servidor SPSS o el sistema de archivos de red. Cada partición requiere su propio directorio compartido.</p> <p>El directorio compartido que se ha creado en este paso es el directorio al que señalen los valores de configuración del paso siguiente.</p>	<p>Esta tarea suelen realizarla, normalmente, los miembros del personal de TI u otro personal técnico.</p>

Tabla 1. Configuración de integración IBM Campaign e IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition (continuación)

Tarea	Detalles	Documentación
4. Configurar inicio de sesión único.	<p>El inicio de sesión único (SSO) permite a los usuarios a acceder a IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition desde dentro de la interfaz de usuario de IBM Marketing Software, sin que se le solicite que inicie la sesión.</p> <p>El inicio de sesión único se configura en Marketing Platform.</p>	<p>La información sobre el inicio de sesión único se describe en “Inicio de sesión único entre IBM Marketing Software y IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition”.</p> <p>En la publicación <i>IBM Marketing Platform Guía de administración</i> se proporciona información adicional sobre cómo configurar las propiedades.</p>
5. Ajustar los valores de configuración.	<p>Debe ajustarse los valores de configuración para especificar el servidor de IBM SPSS Collaboration and Deployment Services y el servidor de Decision Management. También debe ajustar los valores de configuración para cada partición de IBM Campaign en la que desee habilitar la integración con IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition.</p>	<p>Las propiedades de configuración se describen en “Configuración de propiedades” en la página 13.</p>

## Inicio de sesión único entre IBM Marketing Software y IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition

Puede habilitar el inicio de sesión único para permitir a los usuarios navegar a IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition desde dentro de la interfaz de usuario de IBM Marketing Software sin que se le solicite que inicie la sesión.

Una vez configurado el inicio de sesión, los usuarios que hayan iniciado la sesión en IBM Marketing Software podrán navegar a IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition utilizando cualquiera de las siguientes opciones:

- Al pulsar **Análisis > SPSS** para ver la página inicial de Decision Management del usuario.
- Pulsando los enlaces en los cuadros de proceso Modelo de SPSS y Puntuación de SPSS en un flujo de diagrama de IBM Campaign para ver las pestañas Modelo y Puntuación de la corriente de modelado.

El inicio de sesión único está soportado para todos los métodos de autenticación en IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition. El inicio de sesión único también está soportado con todos los mecanismos de autenticación que están soportados para IBM Marketing Software:

- Autenticación a través de Marketing Platform
- Autenticación a través de los servidores LDAP soportados
- Autenticación a través de las plataformas de control de acceso web

### Requisitos previos para el inicio de sesión único

El entorno debe cumplir los requisitos previos siguientes para poder implementar el inicio de sesión único.

- Para poder configurar el inicio de sesión único, debe tener instalaciones totalmente funcionales de los programas siguientes:
  - Marketing Platform versión 9.1.0 o posterior
  - IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition versión 8.0.0 o posterior
- La instalación de IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition debe utilizar la configuración de repositorio nativo. Esta configuración se describe en la publicación *IBM SPSS Modeler Advantage Guide*.

## Soporte de particiones con el inicio de sesión único

Sólo necesita una instancia de IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition, independientemente del número de particiones que tenga en su entorno de IBM Marketing Software. Puede configurar cada partición independientemente, y especificar si los usuarios tienen acceso a IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition. Los miembros de cada partición pueden ver y acceder únicamente a las corrientes de modelado y los datos creados dentro de su propia partición. Cada corriente de modelado que se cree en IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition estará disponible sólo en la partición en la que se creó.

## Inicios de sesión y roles en IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition

Marketing Platform define dos roles de usuario para la integración: SPSSadmin y SPSSuser. Los usuarios de IBM Campaign que tienen asignados uno de estos roles en IBM Campaign tienen los permisos correspondientes en IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition. Estos permisos no pueden cambiarse en IBM Campaign.

Puede asignar uno o ambos de estos roles a un usuario de IBM Campaign. Los roles especifican las operaciones que los usuarios pueden realizar en la integración. Los usuarios con el rol SPSSadmin pueden realizar todas las operaciones administrativas en IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition. Los usuarios con el rol SPSSUser pueden abrir IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition para crear y puntuar modelos. Asigne estos roles a usuarios en la página Usuarios para la partición.

**Nota:** Puede modificar permisos para usuarios de inicio de sesión único en IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition utilizando IBM SPSS Collaboration and Deployment Services.

Cómo gestione los roles y permisos para usuarios de inicio de sesión único dependerá de si los usuarios tienen cuentas en IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition antes de configurar el inicio de sesión único. Normalmente, los usuarios no tienen ningún inicio de sesión existente para IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition.

En la tabla siguiente se describen las situaciones de inicio de sesión diferentes para los usuarios en el entorno integrado.

Tabla 2. Situaciones de inicio de sesión de los usuarios en el entorno integrado

Situación de inicio de sesión del usuario	Acciones necesarias
Sin inicio de sesión existente en IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition o IBM Campaign	<p>Configurar nuevos usuarios con inicios de sesión en Marketing Platform que tengan un rol del tipo SPSSuser o SPSSadmin.</p> <p>Cuando los usuarios acceden a IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition desde Marketing Platform o desde dentro de un diagrama de flujo de IBM Campaign por primera vez, Marketing Platform crea automáticamente sus inicios de sesión en IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition.</p> <p>Los inicios de sesión y contraseñas de IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition se almacenan en el origen de datos SPSS_CRED_DS creado automáticamente que se ha definido en los perfiles de usuario.</p>
Inicio de sesión de IBM Campaign existente, por ejemplo asm_admin	<p>En Marketing Platform, asigne el rol de SPSSuser o SPSSadmin a usuarios de IBM Campaign existentes.</p> <p>Cuando los usuarios acceden a IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition desde Marketing Platform o desde dentro de un diagrama de flujo de IBM Campaign por primera vez, Marketing Platform crea automáticamente sus inicios de sesión en IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition.</p> <p>Los ID de usuario de IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition son los mismos ID de usuario de Marketing Platform y IBM Campaign. Los inicios de sesión y contraseñas de IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition se almacenan en el origen de datos SPSS_CRED_DS creado automáticamente que se ha definido en los perfiles de usuario.</p>
Inicio de sesión de IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition	<p>Configure usuarios existentes de IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition con los nuevos inicios de sesión en Marketing Platform.</p> <p>Para asociar los ID de usuario de IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition con los ID de usuario de Marketing Platform, cree manualmente las credenciales SPSS_CRED_DS, que hacen referencia a los ID de usuario de IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition.</p> <p>Los pasos para crear credenciales manualmente se describen en “Configuración de usuarios con roles específicos” en la página 12.</p> <p><b>Nota:</b> Los usuarios mantienen sus roles de IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition existentes.</p>

## Configuración de inicio de sesión único entre IBM Marketing Software y IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition

Para configurar el inicio de sesión único en el entorno integrado, realice las siguientes tareas en el orden listado.

### Acerca de esta tarea

**Nota:** Cada uno de los siguientes pasos es una tarea separada.

### Procedimiento

1. “Configuración de un usuario del sistema y definición de un origen de datos” en la página 10

2. Opcional: “Configuración de grupos de usuarios” en la página 11
3. “Configuración de usuarios con roles específicos” en la página 12
4. “Configuración de propiedades” en la página 13

## Configuración de un usuario del sistema y definición de un origen de datos

Seleccionar o crear un usuario del sistema de IBM Marketing Software y configurar un origen de datos para este usuario.

### Acerca de esta tarea

Un usuario del sistema es la cuenta de usuario que IBM Marketing Software utiliza para comunicarse con IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition. Esta cuenta está asociada a un usuario del sistema de IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition correspondiente, que se utiliza para crear y puntuar modelos en IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition.

Para configurar un usuario del sistema y definir un origen de datos, realice los siguientes pasos.


### Procedimiento

1. En IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition, cree o identifique una cuenta de usuario que tenga permisos para crear y puntuar modelos.

Tome nota del nombre de usuario y la contraseña de esta cuenta de IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition. Necesitará esta información más adelante.

**Consejo:** La cuenta predeterminada es la que ha configurado durante la instalación: **admin** /<su\_contraseña>. Puede utilizar la cuenta o añadir otras. También puede utilizar la cuenta de usuario **platform\_admin**. Puesto que este usuario es miembro de todas las particiones, el origen de datos está disponible en todas las particiones.

2. Utilice Deployment Manager para conectar la cuenta incorporada **admin** con la cuenta **asm\_admin** en Marketing Platform.

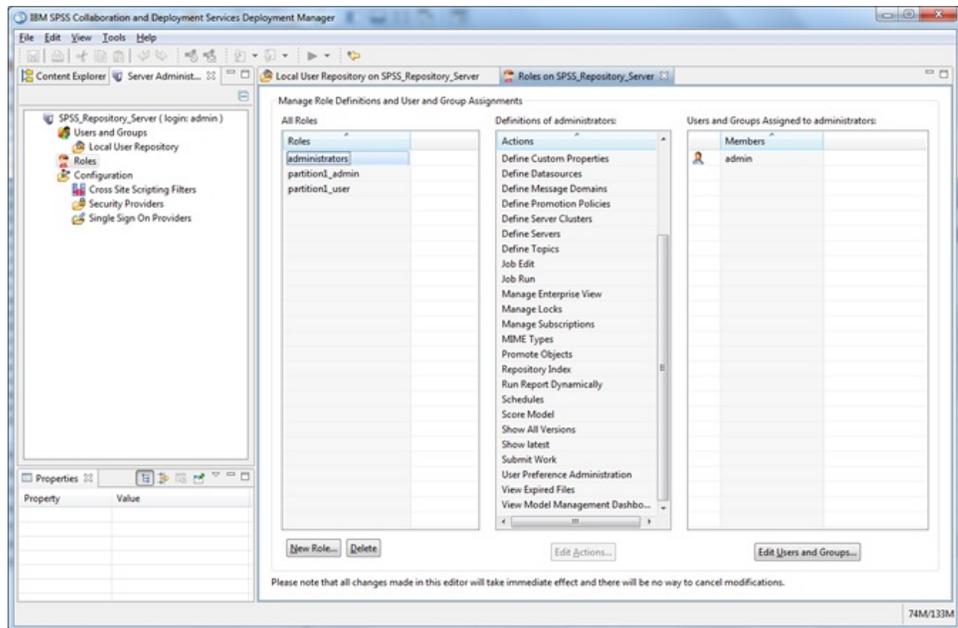

3. En Marketing Platform, cree o identifique una cuenta para configurarla como usuario del sistema. Otorgue al usuario del sistema el rol SPSSAdmin en Marketing Platform, convirtiéndolo en miembro de un grupo que tenga este rol, o asignándole el rol de forma individual.

**Nota:** Puede utilizar la cuenta de usuario platform\_admin. Puesto que este usuario es miembro de todas las particiones, el origen de datos está disponible en todas las particiones.

4. En Marketing Platform, en la página Detalle de usuario de sistema, seleccione **Editar orígenes de datos > Nuevo**.
5. Complete los campos de la siguiente manera.
  - **Origen de datos:** escriba un nombre cualquiera. Es conveniente utilizar **SPSS\_MA\_ADMIN\_DS** porque es el valor predeterminado de la propiedad **SPSS | Integration | SPSSCredentialDatasource**. El valor de esta propiedad debe ser el nombre de este origen de datos.
  - **Inicio de sesión de origen de datos:** especifique el nombre de inicio de sesión de IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition del usuario del sistema.
  - **Contraseña de origen de datos:** especifique la contraseña de IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition del usuario del sistema.
6. Configure el origen de datos **SPSS\_CRED\_DS** en **asm\_admin**. Utilice las credenciales de inicio de sesión para el administrador del sistema (**asm\_admin**). Este origen de datos se utiliza para crear credenciales de usuario SPSS "sobre la marcha".
7. Guarde los cambios.

## Configuración de grupos de usuarios

Es posible que desee crear dos grupos de modo que se correspondan con los roles SPSSadmin y SPSSuser. De forma alternativa, si sólo tiene unos pocos usuarios, puede asignar roles individualmente sin crear grupos.

## Acerca de esta tarea

**Nota:** Si tiene varias particiones, debe completar esta tarea en cada partición donde los usuarios requieran el inicio de sesión único.

Para configurar grupos de usuarios, realice los siguientes pasos:

### Procedimiento

1. Inicie la sesión en IBM Marketing Software como usuario administrador y vaya a la página **Valores > Grupos de usuarios**.
2. Cree o identifique uno o más grupos de usuarios de inicio de sesión único de IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition.
3. Asigne el rol o los roles adecuados al grupo o a los grupos.
4. Guarde los cambios.

## Configuración de usuarios con roles específicos

Debe configurar usuarios en la integración y asignarlos a un grupo o asignarles un rol. Si es necesario, puede crear manualmente credenciales del origen de datos y cambiar contraseñas para usuarios.

### Acerca de esta tarea

IBM Marketing Software utiliza el origen de datos SPSS\_CRED\_DS para iniciar la sesión en usuarios en IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition. Para los usuarios que tienen una cuenta existente, el sistema crea automáticamente un inicio de sesión y un origen de datos SPSS\_CRED\_DS la primera vez que utilice el inicio de sesión único para acceder a IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition. Puede que sea necesario crear manualmente orígenes de datos para usuarios que tienen cuentas IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition existentes.

Tanto los usuarios como los administradores pueden cambiar la contraseña en el origen de datos del usuario. Si los usuarios con inicios de sesión existentes cambian sus contraseñas en IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition, también deben cambiar su contraseña de Marketing Platform para que coincidan. En caso contrario, el intento de inicio de sesión fallará, y se visualizará un error de autenticación.

Si establece una nueva contraseña en el origen de datos del usuario en Marketing Platform, la credenciales de IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition del usuario se restablecerán en la contraseña que especifique aquí.

**Nota:** Si tiene varias particiones, debe completar esta tarea en cada partición donde tiene usuarios que requieren el inicio de sesión único.

Para configurar usuarios con roles específicos, realice los siguientes pasos:

### Procedimiento

1. Vaya a la página **Valores > Usuarios**.
2. Cree o identifique las cuentas de usuario de IBM Marketing Software para los usuarios que requieren acceso de inicio de sesión único en IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition.

3. Para los usuarios con cuentas de IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition existentes, cree un origen de datos para cada usuario realizando los siguientes pasos:
  - a. En la página de detalles de cada usuario, pulse **Editar orígenes de datos > Añadir nuevo**.
  - b. Rellene los campos.
    - **Origen de datos:** escriba **SPSS\_CRED\_DS**, que es el nombre necesario del origen de datos para cada usuario.
    - **Inicio de sesión de origen de datos:** escriba el nombre de inicio de sesión de IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition del usuario.
    - **Contraseña de origen de datos:** escriba la contraseña de IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition del usuario.
4. Para asignar un rol de usuario a los usuarios del inicio de sesión único, realice uno de los pasos siguientes:
  - Haga que cada usuario sea miembro de uno de los grupos que ha creado para el inicio único de sesión.
  - Para cada usuario, asigne los roles SPSSuser o SPSSadmin.
5. Guarde los cambios.

---

## Configuración de propiedades

Debe configurar las propiedades para el inicio de sesión único, la navegación y la integración para completar la integración de IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition con IBM Campaign.

### Acerca de esta tarea

Para completar la integración, debe establecer las propiedades siguientes:

- Inicio de sesión único:
  - **SPSS | integration:** las propiedades de esta categoría se utilizan para configurar Marketing Platform para el inicio de sesión único con IBM SPSS Modeler Advantage Marketing Edition.
  - **SPSS | integration | partitions | partition[n]:** la propiedad de esta categoría se utiliza para configurar Marketing Platform para el inicio de sesión único con IBM SPSS Modeler Advantage Marketing Edition.
- Navegación:
  - **SPSS | navigation:** las propiedades de esta categoría afectan a la integración de IBM SPSS Modeler Advantage Marketing Edition con IBM Campaign. Estas propiedades definen la ubicación del servidor de Decision Management y el servidor IBM SPSS Collaboration and Deployment Services.
- Integración:
  - **Campaign | partitions | partition[n]:** las propiedades de esta categoría afectan a la integración de IBM SPSS Modeler Advantage Marketing Edition para la partición especificada en IBM Campaign.

Las propiedades en el nodo Integración especifican el nombre de la cuenta Marketing Platform en la que el origen de datos se ha configurado para almacenar credenciales para usuarios de inicio único de sesión. Para cada partición que desee utilizar en la integración, configure las propiedades de inicio de sesión único. Los datos para cada partición son distintos y están separados de las otras particiones.

La vista, operaciones y datos de un usuario de una partición concreta están disponibles solo para dicha partición. Por ejemplo, un usuario de la partición 1 no puede ver, modificar ni utilizar los datos para la partición 2.

La partición predeterminada de Marketing Platform se denomina **partition1**. Solamente es necesaria una única instalación de IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition incluso cuando se ha integrado con una instalación de Marketing Platform que tenga varias particiones.

**Nota:** Las particiones no se pueden suprimir. Sin embargo, la integración para una partición se puede inhabilitar.

Las propiedades de navegación para la configuración de SPSS especifican el URL para el servidor de IBM SPSS Decision Management, y el servidor y el puerto del servidor de IBM SPSS Collaboration and Deployment Services. En la mayoría de los casos, el servidor y el puerto de IBM SPSS Collaboration and Deployment Services se especifican en el URL del servidor de SPSS Decision Management.

También debe ajustar los valores de configuración para cada partición de IBM Campaign en la que desee habilitar la integración con IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition.

**Nota:** Encontrará más información sobre las propiedades de configuración en la publicación *IBM Marketing Platform Guía del administrador*.

Para configurar las propiedades, siga los pasos siguientes.

## Procedimiento

1. En Marketing Platform, vaya a **Configuración** > .
2. En las propiedades **SPSS | Integration**:
  - a. Para **Usuario de Platform para la cuenta de IBM SPSS**, entre el nombre de inicio de sesión para la cuenta de IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition que ha creado o identificado en “Configuración de un usuario del sistema y definición de un origen de datos” en la página 10.
  - b. Para **Origen de datos para cuenta de IBM SPSS**, especifique el nombre del origen de datos que ha creado para el usuario de sistema en “Configuración de un usuario del sistema y definición de un origen de datos” en la página 10. Si ha utilizado **SPSS\_MA\_ADMIN\_DS** como el nombre de origen de datos, puede mantener el valor predeterminado de esta propiedad.
  - c. No se soporta **¿Es esta puntuación sólo integración?**. Deje este valor como **Falso**.
3. Establezca la propiedad **SPSS | Integration | partitions | partition[n]**:
  - a. Establezca **Habilitar IBM SPSS** en **TRUE**.

**Nota:** Para cada partición que tenga usuarios de inicio de sesión único, debe utilizar **SPSS | Integración | particiones | partitionTemplate** para crear la propiedad de configuración **enableSPSS**. El nombre de la categoría que cree con la plantilla debe coincidir exactamente con el nombre de la correspondiente partición de Campaign. El valor predeterminado **partition1** ya tiene la propiedad de configuración **enableSPSS**, de modo que no tiene que utilizar la plantilla para crearlo.

4. Establezca las propiedades **SPSS | Navigation** para definir los URL apropiados:

- a. Para **URL del servidor de IBM SPSS Decision Management**, configure este URL con el nombre de servidor o la dirección IP de servidor seguido del puerto en el que SPSS está alojado en el servidor. No cambie **/DM**.
  - b. Para **Servidor C&DS**, especifique el nombre del servidor de SPSS Collaboration and Deployment Services.
  - c. Para **Puerto de C&DS**, especifique el puerto donde está ubicado el servidor de SPSS Collaboration and Deployment Services.
5. Para cada partición de IBM Campaign donde desea habilitar la integración, establezca las propiedades **Campaign | partitions | partition[n] | server | spss**:
- a. Para **SharedDirectoryPathCampaign**, entre la vía de acceso que ha configurado al directorio que se utiliza para transferir datos entre IBM Campaign e IBM SPSS Modeler Server, tal como se ve desde IBM Campaign.
  - b. Para **SharedDirectoryPathSPSS**, especifique la vía de acceso al directorio que se utiliza para transferir datos entre IBM Campaign e IBM SPSS Modeler Server, tal como se ve desde IBM SPSS Modeler Server. Este es el mismo directorio compartido referenciado por **SharedDirectoryPathCampaign** pero es la vía de acceso de directorio local utilizada por IBM SPSS Modeler Server.  
 Por ejemplo, IBM Campaign se puede instalar en un servidor Windows con **SharedDirectoryPathCampaign = Z:\SPSS\_Shared**, donde Z:\SPSS\_Shared es una unidad de red correlacionada. Al mismo tiempo, IBM SPSS Modeler Server se instala en un servidor UNIX con un montaje a dicho directorio definido como **SharedDirectoryPathSPSS = /share/CampaignFiles**.
  - c. Para **C&DS\_URL**, especifique el URL para el repositorio de IBM SPSS Collaboration and Deployment Services.
  - d. Para **SPSS\_Integration\_Type**, seleccione **SPSS MA Marketing Edition**.

### Qué hacer a continuación

Reinicie el servidor y pruebe que la integración se ha realizado satisfactoriamente seleccionando **Herramientas de análisis > SPSS** en Marketing Platform o en Campaign.

---

## Inhabilitar o volver a habilitar la integración de IBM Campaign e IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition

Aunque se puede inhabilitar la integración de IBM Campaign e IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition, es mejor evitar esta acción, si es posible. Las tareas de inhabilitar y volver a habilitar sólo pueden realizarlas los usuarios que tengan permisos de seguridad administrativa.

### Inhabilitación de la integración

Si inhabilita la integración, ya no podrá navegar a IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition desde dentro de IBM Marketing Software. Los cuadros de proceso Modelo de SPSS y Puntuación de SPSS ya no aparecerán en la paleta de flujo en IBM Campaign. Aunque los cuadros de proceso Modelo de SPSS y Puntuación de SPSS sigan apareciendo en cualquiera de los diagramas de flujo existente, generarán errores cuando se intenten abrir los cuadros de proceso o ejecutar los diagramas de flujo.

Para inhabilitar la integración, vaya a la página **Valores > Configuración** y establezca la propiedad **SPSS | Integración | particiones | partición[n] | Habilitar IBM SPSS** en False.

### **Volver a habilitar la integración**

Si no ha desinstalado el producto IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition, puede volver a habilitar la integración navegando a la página **Valores > Configuración** y estableciendo la propiedad **SPSS | Integración | particiones | partición[n] | Habilitar IBM SPSS** en true.

---

## Capítulo 3. Creación y puntuación de modelos

Una vez que se han integrado IBM Campaign e IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition, puede utilizar los cuadros de proceso Modelo de SPSS y Puntuación de SPSS dentro de un diagrama de flujo de IBM Campaign. Utilice los cuadros de proceso Modelo de SPSS y Puntuación de SPSS para abrir IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition para ver y configurar las opciones de modelado y puntuación.

### Acerca de esta tarea

**Nota:** Los cuadros de proceso Modelo de SPSS y Puntuación de SPSS aparecen en la paleta de diagrama de flujo de IBM Campaign sólo si se ha habilitado la integración de IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition.

En esta descripción general del proceso se describe cómo utilizar los cuadros de proceso Modelo de SPSS y Puntuación de SPSS dentro de un diagrama de flujo de IBM Campaign. En los documentos siguientes se describe información adicional:

- Los diagramas de flujo, las sesiones y las campañas se describen, en detalle, en la publicación *IBM Campaign User's Guide*.
- El modelado y la puntuación se describen en detalle en la publicación *IBM SPSS Modeler Advantage Guide*.

### Procedimiento

La siguiente tabla proporciona una visión general de cómo crear y puntuar un modelo en IBM Campaign y IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition.

Tabla 3. Descripción general de la creación y puntuación de modelos

Tarea	Descripción	Documentación
1. Utilizar IBM Campaign para diseñar el diagrama de flujo.	Por ejemplo, empiece con un cuadro de proceso Selección. Añada un cuadro de proceso Modelo de SPSS en sentido descendente y conecte el proceso en sentido ascendente para proporcionar una entrada.	Esta tarea se describe en "Creación o reconstrucción de un modelo" en la página 29.
2. Configurar el cuadro de proceso Modelo de SPSS.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Crear un modelo predictivo, o utilizar una corriente de modelado existente.</li><li>2. Seleccionar los campos de destino y los campos candidatos que deban tenerse en cuenta durante el modelado.</li><li>3. Guarde los cambios y cierre el cuadro de proceso Modelo de SPSS.</li></ol>	Esta tarea se describe en "Creación o reconstrucción de un modelo" en la página 29.
3. Guardar y ejecutar el diagrama de flujo.	Asegúrese de que el modelo se crea satisfactoriamente.	Esta tarea se describe en "Creación o reconstrucción de un modelo" en la página 29.
4. Evaluar el modelo.	Puede generar informes de rendimiento de modelo para evaluar la exactitud del predictiva del modelo.	Esta tarea se describe en "Evaluación del modelo" en la página 31.

Tabla 3. Descripción general de la creación y puntuación de modelos (continuación)

Tarea	Descripción	Documentación
5. Añadir un cuadro de proceso Puntuación de SPSS en sentido descendente del cuadro de proceso Modelo de SPSS.	Para asegurarse de que el proceso de puntuación solo se ejecuta después de que se haya completado el modelado, añada una conexión temporal entre el cuadro de proceso Modelo de SPSS y el cuadro de proceso Puntuación de SPSS. <b>Nota:</b> Una línea continua conecta el cuadro de proceso cuya celda de salida utiliza el proceso Selección. Una línea de puntos conecta el cuadro de proceso cuya salida no se utiliza como entrada sino que solo tiene una relación temporal con el proceso Selección.	Esta tarea se describe en "Puntuación utilizando una corriente de modelado" en la página 33.
6. Configurar el cuadro de proceso Puntuación de SPSS.	Puede seleccionar hasta cinco corrientes de modelado para utilizar a efectos de puntuación.	Esta tarea se describe en "Puntuación utilizando una corriente de modelado" en la página 33.
7. Asegurarse de que las variables que son necesarias para cada modelo coincidan debidamente.	Verifique que todos los campos son coincidentes. Para los campos que no coincidan automáticamente, seleccione cada modelo y pulse <b>Correlacionar variables</b> .	Esta tarea se describe en "Puntuación utilizando una corriente de modelado" en la página 33.
8. Opcional: automatizar el diagrama de flujo para que se ejecute periódicamente.	Puede utilizar el proceso Planificación en su diagrama de flujo, o configurar el Planificador de IBM Marketing Software.	Esta tarea se describe en "Puntuación utilizando una corriente de modelado" en la página 33. Consulte la publicación <i>IBM Campaign User's Guide</i> para obtener información sobre el Planificador.
9. Guardar y ejecutar el diagrama de flujo.		Esta tarea se describe en "Puntuación utilizando una corriente de modelado" en la página 33.
10. Resolver los errores que hayan surgido.		Esta tarea se describe en "Resolución de problemas de los procesos Modelo y Puntuación" en la página 37.

### Diagrama de flujo de un proceso de evaluación periódica

En el siguiente ejemplo, el diagrama de flujo empieza con un proceso Planificación que ejecuta el diagrama de flujo de cada mes. Está conectado a un proceso Selección que genera una lista de ID de cliente a partir de los datos de marketing. A continuación, los ID se envían a una proceso Puntuación de SPSS para su puntuación respecto a un modelo. Finalmente, los resultados del proceso Puntuación de SPSS se envían a un proceso Instantánea, para que se escriban en una tabla de base de datos para que los puedan utilizar las campañas de marketing.



---

## Acerca del inicio de sesión único

El inicio de sesión único permite a los usuarios acceder a IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition desde Marketing Platform o desde un diagrama de flujo de IBM Campaign. Para utilizar un inicio de sesión único, debe tener un inicio de sesión y una contraseña en Marketing Platform con un rol de SPSSuser o SPSSadmin.

Los administradores del sistema configuran usuarios tanto en IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition como en IBM Campaign, a través de Marketing Platform. Para los usuarios que ya tienen inicios de sesión en IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition, sus contraseñas se restablecen durante este proceso de configuración. Los administradores del sistema pueden proporcionar a los usuarios sus nuevas contraseñas. A continuación, los usuarios pueden cambiar las contraseñas de IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition editando sus credenciales SPSS\_CRED\_DS en sus perfiles de usuario de Marketing Platform.

Los usuarios no necesitan sus contraseñas de IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition si está accediendo a IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition solo a través de Marketing Platform o IBM Campaign.

**Nota:** Puede compartir un inicio de sesión de IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition con otros usuarios de IBM Campaign. Hable con el administrador para comprender cómo se han configurado los usuarios en la integración.

### Acceso a IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition

Puede acceder a IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition de las siguientes formas:

- En Marketing Platform, seleccione **Análisis > SPSS** para abrir una ventana de IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition. Si no ve esta opción, hable con el administrador.
- En IBM Campaign, cree un diagrama de flujo y añada un cuadro de proceso Modelo de SPSS o Puntuación de SPSS. Efectúe una doble pulsación y pulse **Abrir sesión de Modeler Advantage** para abrir una ventana de IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition.

### Finalizar de sesión y volver a entrar en IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition

Debe finalizar sesión de la ventana del navegador de IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition. No salga cerrando la ventana del navegador. Sigue con la sesión iniciada en IBM Campaign.

Después de finalizar la sesión de la ventana de IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition, se visualiza el mensaje Se ha salido de la aplicación con un botón **Volver a entrar**. Para volver a entrar en IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition, pulse **Volver a entrar** y escriba el ID de usuario y la contraseña de IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition para visualizar la página inicial de Decision Management. Si no conoce el ID de inicio de sesión de IBM SPSS Modeler

Advantage Enterprise Marketing Management Edition, puede volver a entrar IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition en la suite de IBM Marketing Software.

## Cambio de roles

Si el rol de Marketing Platform cambia entre usuario y administrador, esto no afectará a los permisos en IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition. Si el rol en IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition cambia, el administrador necesita llevar a cabo una de las siguientes tareas:

- Modificar los permisos que tengan dentro de IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition a través de IBM SPSS Collaboration and Deployment Services.
- Crear un inicio de sesión y contraseña de IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition nuevos para usted. El administrador también debe inhabilitar o cambiar la contraseña de su anterior cuenta de IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition, para evitar que se utilice.

## Cambiar la contraseña en Marketing Platform

Los usuarios pueden cambiar sus contraseñas de integración en Marketing Platform en su origen de datos SPSS\_CRED\_DS.

### Antes de empezar

Debe conocer la contraseña para el inicio de sesión de IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition. Si no conoce esta contraseña, solicite al administrador que restablezca la contraseña.

### Acerca de esta tarea

Para cambiar la contraseña de integración, realice los siguientes pasos.

### Procedimiento

1. Inicie la sesión en Marketing Platform.
2. Vaya a **Valores > Usuario**.
3. En el panel izquierdo, pulse el nombre de usuario.
4. En el panel de la derecha, pulse **Editar orígenes de datos**.
5. Para el origen de datos SPSS\_CRED\_DS, escriba la nueva contraseña en el campo **Contraseña de origen de datos** y en el campo **Confirmar contraseña**.
6. Pulse **Guardar cambios**.

---

## Tipos de modelos

IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition da soporte a cuatro tipos de modelos. Sin embargo, los modelos predictivos son el único tipo de modelo que puede crear al utilizar el proceso Modelo de SPSS en un diagrama de flujo de IBM Campaign. Aunque IBM Campaign restringe qué tipos de modelos pueden crearse en el cuadro de proceso Modelo de SPSS, puede utilizarse cualquiera de los cuatro tipos de modelo a efectos de puntuación en el cuadro de proceso Puntuación de SPSS.

La siguiente tabla describe los cuatro tipos de modelo.

Tabla 4. Tipos de modelo de IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition

Tipo de modelo	Descripción	Restricciones
Predictivo	<p>Crear un modelo para predecir un destino de interés elegido.</p> <p>Por ejemplo, transforme pérdidas en beneficios estableciendo como objetivo los mejores clientes disponibles para la siguiente campaña.</p>	<p>Tipo de modelo predeterminado que se crea desde un cuadro de proceso Modelo de SPSS. El campo <b>Destino</b> debe contener el texto o los valores numéricos del modelo que debe predecirse.</p>
Regla predictiva	<p>Cree, de forma interactiva, un modelo que identifique los segmentos que muestren una mayor o menor probabilidad relativa a un resultado específico.</p> <p>Utilice un modelo Regla predictiva para crear reglas para los datos de clientes del segmento. Puede utilizar la función de búsqueda de regla para buscar automáticamente los segmentos con altas o bajas concentraciones del valor TRUE para el campo de destino elegido. Por ejemplo, busque clientes que respondieron positivamente a su campaña y, a continuación, identifique segmentos con una mayor probabilidad de respuesta.</p>	<p>No se puede crear ni utilizar en un cuadro de proceso Modelo de SPSS, pero puede utilizarse en un cuadro de proceso Puntuación de SPSS. Para crear un modelo Regla predictiva, debe crear y construir la corriente de modelado desde la interfaz de usuario de IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition.</p> <p>Solo da soporte a distintos categóricos.</p>
Agrupación en clúster	<p>Cree un modelo que categoriza los registros en grupos con características similares.</p> <p>Por ejemplo, puede segmentar clientes basándose en características demográficas o comportamiento de compras.</p>	<p>Para crear un modelo Agrupación, debe iniciar IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition desde el cuadro de proceso Modelo de SPSS. A continuación, cambie el tipo de modelo por Agrupación y guarde la corriente de modelado. El campo <b>Destino</b> especificado desde el cuadro de proceso Modelo de SPSS se utiliza como el campo <b>Evaluación</b>. El campo <b>Evaluación</b> y otras opciones de agrupación se describen en la publicación <i>IBM SPSS Modeler Advantage Guide</i>.</p>
Asociación	<p>Crear un modelo que predice qué elementos es muy probable que aparezcan juntos, y predice la fortaleza de la relación entre ellos.</p> <p>Por ejemplo, identifique la siguiente compra más probable para un cliente basándose en los elementos de la cesta actual.</p>	<p>Para crear un modelo Asociación, debe iniciar IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition desde el cuadro de proceso Modelo de SPSS. A continuación, cambie el tipo de modelo por Asociación y guarde la corriente de modelado. El campo <b>Destino</b> del cuadro de proceso Modelo de SPSS debe especificar el campo que contiene el contenido. El campo <b>Contenido</b> y otras opciones de asociación se describen en la publicación <i>IBM SPSS Modeler Advantage Guide</i>.</p>

## Modelos de reglas predictivas

El tipo de modelo Regla predictiva no está soportado en el cuadro de proceso Modelo de SPSS en un diagrama de flujo de IBM Campaign. Si abre IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition desde un cuadro de proceso Modelo de IBM Campaign SPSS, puede crear modelos Regla predictiva o cambiar de otro tipo de modelo a un modelo Regla predictiva.

Si cambia el tipo de modelo de la corriente de modelado por Regla predictiva, el cuadro de proceso Modelo de SPSS visualiza un error y no se configurará. No obstante, puede ejecutar los modelos Regla predictiva manualmente a través de la interfaz de IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition y crearlos de forma interactiva.

Los modelos Regla predictiva se pueden seleccionar a efectos de puntuación en el cuadro de proceso Puntuación de SPSS.

---

## Coincidencia automática de campos

Cuando utilice una corriente de modelado existente, los campos se comparan automáticamente al configurar los cuadros de proceso Modelo de SPSS y Puntuación de SPSS. El proceso de coincidencia automática busca la primera aparición de un nombre de campo exacto de tablas correlacionadas y la hace coincidir con el campo obligatorio de la corriente de modelado.

Tanto el cuadro de proceso Modelo de SPSS como el cuadro de proceso Puntuación de SPSS llevan a cabo la comparación de campos automática de campos de celda con campos de corrientes de datos. Esto puede causar problemas donde un campo no encuentra ninguna coincidencia porque IBM Campaign y IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition utilizan diferentes mecanismos para interpretar los tipos de campo.

Por ejemplo:

En IBM Campaign, un campo de celda que contiene números dentro de series, tales como 1512 y 100, es de tipo string. En IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition, dichos datos se determinan numéricos. En tales casos la coincidencia automática falla y debe hacer coincidir los campos manualmente en el cuadro de proceso Modelo de SPSS o Puntuación de SPSS.

En las siguientes secciones se describen las situaciones en las que los campos de corriente de modelado se comparan automáticamente.

### Ejecutar un diagrama de flujo

Los campos de corriente de modelado se comparan automáticamente cuando se ejecuta un diagrama de flujo en el que la corriente de modelado contenga campos no coincidentes. Es posible que los campos no sean coincidentes en un cuadro de proceso Modelo de SPSS o Puntuación de SPSS si ha cambiado la corriente de modelado después de guardar la configuración en el cuadro de proceso Modelo de SPSS. Por ejemplo, si añade campos candidatos en un cuadro de proceso Puntuación de SPSS, estos campos no son coincidentes en la corriente de modelado.

- Si se ha reconstruido el modelo, los nuevos campos que no coincidan en el cuadro de proceso Modelo de SPSS se comparan automáticamente.
- Si se ha puntuado el modelo, los nuevos campos que no coincidan en el cuadro de proceso Puntuación de SPSS se comparan automáticamente.

La ejecución del diagrama de flujo resultará satisfactoria si la coincidencia es satisfactoria. Si la coincidencia no es satisfactoria, la ejecución fallará y deberá hacer coincidir los campos manualmente para que se pueda volver a ejecutar el proceso.

Si no ha cambiado ningún campo, los campos no se comparan automáticamente. Esta acción evita que no se grabe encima de ninguna de las coincidencias proporcionadas.

En el siguiente ejemplo, ha configurado el cuadro de proceso Puntuación de SPSS de modo que coincidan las variables entre el diagrama de flujo de IBM Campaign y la corriente de modelado. Por tanto, A coincide con A, B1 (que ha alterado temporalmente de forma manual) coincide con B, y C coincide con C.

Campo del diagrama de flujo de IBM Campaign	Variable que es requerida por la corriente de modelado
A	A
B1 Para este campo, ha sobrescrito manualmente la coincidencia automática.	B
C	C

Si se cambia la corriente de modelado, y ahora requiere las variables A, B y D, las coincidencias anteriores se mantienen y sólo se compara automáticamente la nueva variable D. Por tanto, A aún coincide con A, B1 aún coincide con B y la nueva variable D coincide con D.

Campo del diagrama de flujo de IBM Campaign	Variable que es requerida por la corriente de modelado
A	A
B1	B
D El campo D coincide automáticamente en el tiempo de ejecución.	D

### **Abra el cuadro de proceso Modelo de SPSS o Puntuación de SPSS en la modalidad de edición de diagrama de flujo**

Los campos de corrientes de modelado se comparan automáticamente al seleccionar una corriente de modelado en el proceso Modelo de SPSS con la opción **Utilizar las corrientes de modelado existentes**.

Cuando se abre un cuadro de proceso Modelo de SPSS o Puntuación de SPSS, IBM Campaign recupera los metadatos relativos a las corrientes de modelado de IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition:

- Para cualquier no coincidencia de los campos de corriente de modelado, se visualiza un aviso.
- Todas las coincidencias que haya configurado en los campos de corriente de modelado existentes se mantienen.
- Los campos suprimidos se suprimen de la correlación.
- Para los campos nuevos, puede utilizar el botón **Coincidir** para hacer coincidir los campos automáticamente, o utilizar el botón **Añadir** para hacer coincidir los campos manualmente.

## Modificar campos en una sesión de IBM SPSS Modeler Advantage

Los campos de corriente de modelado se comparan automáticamente cuando se selecciona una corriente de modelado en el recuadro de proceso Puntuación de SPSS.

Al modificar los campos de corriente de modelado en IBM SPSS Modeler Advantage, IBM Campaign no tiene información sobre la sesión ni ninguno de los cambios realizados allí.

- Al pulsar **Aceptar** en el diálogo de configuración de los procesos Modelo de SPSS o Puntuación de SPSS, se guarda la configuración existente en el cuadro de proceso. Sin embargo, IBM Campaign no obtiene los últimos metadatos de corriente de modelado. Si los campos obligatorios han cambiado desde la última vez que se ha abierto la ventana de configuración, pulse **Aceptar**. A continuación, vuelva a abrir el cuadro de proceso para actualizar los campos de la corriente de modelado.
- Al abrir el cuadro de proceso Modelo de SPSS o Puntuación de SPSS, IBM Campaign recupera la última configuración de la corriente de modelado. Entonces se lleva a cabo la coincidencia automática de los campos cambiados, tal como se describe en "Abrir el cuadro de proceso Modelo de SPSS o Puntuación de SPSS en la modalidad de edición de diagrama de flujo".
- Al ejecutar el cuadro de proceso Modelo de SPSS o Puntuación de SPSS, IBM Campaign recupera la última configuración de la corriente de modelado. Los campos se comparan automáticamente tal como se describe en "Ejecutar un diagrama de flujo".

---

## Requisitos previos para la creación y puntuación de modelos

Asegúrese de que se cumplen los requisitos previos antes de crear y puntuar modelos en IBM Campaign.

### Corrientes de modelado

En IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition, la configuración de modelado y los metadatos se almacenan en archivos de corriente de propiedad que se llaman corrientes de modelado.

Al configurar un nuevo cuadro de proceso Modelo de SPSS en un diagrama de flujo de IBM Campaign, puede crear una corriente de modelado o utilizar una corriente de modelado existente.

Para el proceso Puntuación de SPSS puede utilizar corrientes de modelado existentes que se han creado en IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition.

Las corrientes de modelado deben cumplir los siguientes requisitos:

- La corriente de modelado incluye SPSS\_AudID como un campo de clave numérica. Este campo se crea automáticamente para cualquier corriente de modelado que se crea a través de un cuadro de proceso Modelo de SPSS. Si está creando manualmente una corriente de modelado, debe asegurarse de que el origen de datos contenga un campo numérico SPSS\_AudID que identifique, de forma exclusiva, cada individuo del conjunto de datos. Para la puntuación, el campo de clave SPSS\_AudID debe seleccionarse como salida de puntuación.
- La corriente de modelado utiliza un nodo de origen de datos único.

- Los metadatos de despliegue indican qué rama es la rama de renovación de modelo.
- El nodo de modelado seleccionado es un nodo de modelado automatizado o un nodo de lista de decisiones.
- Un nodo Tipo se presenta para definir el campo de destino.

Puede descargar corrientes de modelado accediendo al repositorio de IBM SPSS Collaboration and Deployment Services. El proceso de descarga se describe en la publicación *IBM SPSS Collaboration and Deployment Services User's Guide*.

## Campos de datos

IBM Campaign pasa campos de datos de usuario a IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition a través de archivos de datos .csv. Estos archivos de datos se graban en una carpeta compartida para el modelado y la puntuación.

Los datos pueden contener campos numéricos, de texto y fecha. Sin embargo, IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition entiende los campos de fecha solamente en formato numérico. Si los datos de modelado incluyen fechas, debe convertirlas en valores numéricos antes de pasar los datos a IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition. Puede utilizar la macro Date () definida por el sistema en IBM Campaign para convertir fechas en formato juliano.

## Archivos de datos ficticio

Si crea una corriente de modelado en el cuadro de proceso Modelo de SPSS, IBM Campaign genera datos ficticios de acuerdo con los tipos de los campos candidatos que se especifican en el cuadro de proceso Modelo de SPSS. El archivo de datos ficticio se almacena en la carpeta compartida común y se utiliza para crear una corriente. La finalidad del archivo ficticio es pasar nombres de campo y tipos de datos a IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition para que IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition pueda comprender los tipos de campo en la corriente de modelado.

Si abre la corriente de modelado en IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition antes de ejecutar el cuadro de proceso Modelo de SPSS o Puntuación de SPSS, sólo los datos ficticios estarán disponibles para el cuadro de proceso Puntuación de SPSS. Debe ejecutar los procesos que proporcionan la celda de entrada y ejecutar el proceso Modelo de SPSS para ver los datos reales en cualquiera de las vistas previas o visiones generales de los datos de IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition.

El archivo ficticio no puede utilizarse para crear la corriente de modelado. Los datos reales para el modelado se pasan únicamente cuando el cuadro de proceso Modelo de SPSS se ejecuta en el diagrama de flujo de IBM Campaign.

## Ejecuciones de prueba

Las ejecuciones de prueba no requieren que los cuadros de proceso de predecesor se hayan ejecutado satisfactoriamente, aunque es posible que las ejecuciones no generen resultados significativos. Para la modalidad de prueba, sólo se proporcionan datos de usuarios parciales para probar la función de diagrama de flujo. Aparte de eso, una ejecución de prueba del cuadro de proceso Modelo de

SPSS o Puntuación de SPSS es lo mismo que una ejecución de producción. Los dos tipos de ejecuciones reconstruyen el modelo que se basa en los últimos datos de IBM Campaign.

---

## Conversión de un diagrama de flujo existente de IBM Campaign desde IBM PredictiveInsight

Para los diagramas de flujo de IBM Campaign que han utilizado IBM PredictiveInsight para el modelado o la puntuación, debe sustituir manualmente los cuadros de proceso Modelo y Puntuación heredados.

### Acerca de esta tarea

**Nota:** Los flujos de trabajo con cuadros de proceso Modelo y Puntuación heredados. Debe sustituir los cuadros de proceso heredados con los cuadros de proceso Modelo de SPSS y Puntuación de SPSS.

Para convertir un diagrama de flujo de IBM Campaign de IBM PredictiveInsight a IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition, realice los siguientes pasos:

### Procedimiento

1. En IBM Campaign, abra el diagrama de flujo.
2. Abra todos los cuadros de proceso Modelo y Puntuación heredados y registre toda la información que desea utilizar en los nuevos cuadros de proceso.
3. Suprima los cuadros de proceso Modelo heredado y añada recuadros de proceso Modelo de SPSS al diagrama de flujo.  
Esta tarea se describe en “Creación o reconstrucción de un modelo” en la página 29.
4. Suprima los cuadros de proceso Puntuación heredados y añada cuadros de proceso Puntuación de SPSS al diagrama de flujo.  
Esta tarea se describe en “Puntuación utilizando una corriente de modelado” en la página 33.
5. Pruebe el diagrama de flujo para verificar que los cambios crean la salida que desea.

---

## Selección de versiones de corriente de modelado distintas de LATEST

Puede haber varias versiones de una corriente de modelado guardadas en el repositorio de IBM SPSS Collaboration and Deployment Services. Cuando se selecciona una corriente de modelado en el repositorio, siempre se obtiene la versión con la etiqueta LATEST.

### Acerca de esta tarea

IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition aplica automáticamente la etiqueta LATEST a la última versión guardada de una corriente de modelado.

Para utilizar una versión de la corriente de modelado distinta de LATEST, realice los siguientes pasos:

## Procedimiento

1. Abra la versión que desee en IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition.

**Nota:** Puede expandir la lista para ver las versiones disponibles y seleccionar una de las versiones.

2. Seleccione **Guardar como** para copiar el modelo a una nueva corriente de modelado. Esta versión se etiquetará como LATEST.
3. En el cuadro de proceso Modelo de SPSS o Puntuación de SPSS, pulse **Utilizar una corriente de modelado existente** y seleccione la nueva corriente de modelado.

---

## El proceso Modelo de SPSS

IBM Campaign ejecuta el cuadro de proceso Modelo de SPSS como parte de un diagrama de flujo. Puede ejecutar manualmente el utilizando los controles de diagrama, o puede automatizar el flujo utilizando un proceso Planificación en el diagrama de flujo. El modelo se crea con los datos actuales extraídos del diagrama de flujo de IBM Campaign.

El cuadro de proceso Modelo de SPSS debe estar configurado correctamente y debe apuntar a una corriente de modelado del repositorio de IBM SPSS Collaboration and Deployment Services. Los cuadros de proceso que proporcionan la entrada al cuadro de proceso Modelo de SPSS deben haberse ejecutado satisfactoriamente para que los datos puedan generar correctamente para una ejecución de producción.

Al suprimir un cuadro de proceso Modelo de SPSS no se suprimen las corrientes de modelado que ha creado. IBM Campaign suprime los archivos que se han creado en el archivo compartido tras la supresión de cuadro de proceso Modelo de SPSS del diagrama de flujo. Para eliminar corrientes de modelado, suprimálas de IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition a IBM SPSS Collaboration and Deployment Services.

Los siguientes pasos describen el proceso Modelo de SPSS:

1. Cuando se ejecuta el cuadro de proceso Modelo de SPSS, IBM Campaign crea un archivo de datos utilizando los campos seleccionados para la celda de entrada.
2. IBM Campaign llama a IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition para crear un modelo que utiliza la corriente de modelado en el repositorio de IBM SPSS Collaboration and Deployment Services y el archivo de datos creado en el paso 1. El archivo de entrada altera temporalmente cualquier origen de datos que se haya configurado en la corriente de modelado. Si crea el modelo manualmente a través de la interfaz de IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition, cualquier origen de datos que se configure en la corriente de modelado se utilizará para crear el modelo.
3. IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition crea el modelo y guarda un archivo con la etiqueta LATEST en el repositorio de IBM SPSS Collaboration and Deployment Services.

Si el modelo se crea porque se han añadido o suprimido variables de origen de datos de entrada, la configuración de modelado se conserva. Si la configuración

es válida, el modelo se crea y se guarda en el repositorio como la versión más reciente. Si la configuración no es válida, aparece un error por ejemplo, falta variable de destino.

- Si IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition devuelve un mensaje de éxito, el cuadro de proceso Modelo de SPSS visualiza una marca de selección verde.

Si IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition devuelve un mensaje de error, el cuadro de proceso Modelo de SPSS visualiza una marca roja X.

- El origen de datos se actualiza de modo que apunte a los datos de IBM Campaign que se han utilizado para crear el modelo. La corriente de modelado del repositorio se actualiza, y contiene un modelo recién creado.

## Procedimientos recomendados para crear o volver a crear un modelo

Utilice los procedimientos recomendados cuando cree o vuelva a crear modelos en IBM Campaign.

En la tabla siguiente se describen los procedimientos recomendados para crear o construir modelos de SPSS en IBM Campaign.

Tipos de diagramas de flujo	<p>Crear diagramas de flujo de sesión cuando el modelo se va a compartir entre varios diagramas de flujo de campaña.</p> <p>Crear diagramas de flujo de campaña cuando la corriente de modelado resultante la utilizará sólo esa campaña en concreto.</p>
Nombres de modelo	Los nombres de modelo deben ser alfanuméricos. Los nombres deben empezar por un carácter alfabético, y no pueden contener espacios. Pueden incluir el carácter de subrayado (_).
Cambio de tipos de modelo	Puede cambiar el tipo de modelo en una corriente de modelado en el tipo Predictivo predeterminado abriendo IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition desde el cuadro de proceso Modelo de SPSS. Cambie el tipo de modelo y guarde la corriente de modelado. A continuación, puede crear el modelo desde el cuadro de proceso Modelo de SPSS, o directamente desde IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition.
Datos para modelado y puntuación	Si abre la corriente de modelado en IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition antes de ejecutar el cuadro de proceso Modelo de SPSS o Puntuación de SPSS, sólo los datos ficticios estarán disponibles para el cuadro de proceso Puntuación de SPSS. Debe ejecutar los procesos que proporcionan la celda de entrada y ejecutar el proceso Modelo de SPSS para utilizar los datos reales en las vistas previas o visiones generales de los datos de IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition.
Visualizar los últimos resultados	Si abre una corriente de modelado mientras está en ejecución, la pantalla no notifica que el modelo se está creando o que se ha completado. Debe cerrar y volver a abrir una corriente de modelado para ver los últimos resultados.
Guardar corrientes de modelado	Las corrientes de modelado no se pueden guardar en el directorio raíz, que está en el nivel padre. Deben guardarse en carpetas, que están a nivel hijo.

## Creación o reconstrucción de un modelo

Añada un cuadro de proceso Modelo de SPSS a un diagrama de flujo de IBM Campaign para crear una corriente de modelado nueva, o utilice una corriente de modelado existente para reconstruir o renovar un modelo. A continuación, puede ver y configurar las opciones de creación de modelos en IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition. Estos valores se utilizan cuando el modelo se crea durante un flujo de proceso automatizado de IBM Campaign.

### Antes de empezar

Si está utilizando una corriente de modelado existente, ésta debe ser un archivo .str compatibles que puede cargarse en IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition. Los requisitos previos para utilizar una corriente de modelado que se crea en IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition se describen en el tema "Sharing Streams" (Compartición de corrientes) de la publicación *IBM SPSS Modeler Advantage Guide*. Además, la corriente de modelado debe contener un campo de clave numérica denominado SPSS\_AudID.

### Acerca de esta tarea

Realice los pasos siguientes para configurar un proceso Modelo.

### Procedimiento

1. En IBM Campaign, abra un diagrama de flujo en la modalidad de edición.
2. Arrastre cuadros de proceso de la paleta al espacio de trabajo del diagrama de flujo. Conéctelos como lo haría normalmente para seleccionar un conjunto de miembros de audiencia. Por ejemplo, utilice los cuadros de proceso Selección, Segmentación y Fusión.
3. Arrastre el cuadro de proceso Modelo de SPSS de la paleta al espacio de trabajo de diagrama de flujo.
4. Conecte un proceso al cuadro de proceso Modelo de SPSS. La salida del proceso que se hace en sentido ascendente del proceso Modelo de SPSS proporciona la entrada al proceso Modelo de SPSS. Si conecta un cuadro de proceso Selección al cuadro de proceso Modelo de SPSS, el proceso Selección proporciona el conjunto de miembros de audiencia que se utilizará para crear el modelo.
5. Efectúe una doble pulsación en el cuadro de proceso Modelo de SPSS, en el espacio de trabajo de diagrama de flujo.  
Se abre el diálogo Configuración del proceso Modelo de SPSS.
6. Seleccione el origen de datos de entrada, que es la celda de entrada.
7. Seleccione si va a crear una corriente de modelado o va a volver a crear un modelo en una corriente de modelado existente.

Opción	Descripción
<b>Crear nueva corriente de modelado</b>	<p>Crear una corriente de modelado.</p> <p><b>Nota:</b> El nombre de la corriente debe ser exclusivo. De forma predeterminada, el nombre de la corriente de modelado se basa en una concatenación del nombre de campaña, el código de campaña, el nombre de diagrama de flujo y el nombre de proceso Modelo de SPSS. Puede cambiar el nombre por cualquier valor exclusivo, pero resulta útil conservar un enlace rastreable al cuadro de proceso que haya creado esta corriente de modelado. Si existe una corriente con ese nombre, aparece un aviso.</p>
<b>Utilizar una corriente de modelado existente</b>	<p>Pulse <b>Examinar</b> para seleccionar una corriente de modelado. En la ventana Abrir archivo de modelo, el valor predeterminado es elegir una corriente de modelado del repositorio de IBM SPSS Collaboration and Deployment Services.</p> <p>Pulse <b>Cargar archivo local</b> para seleccionar una corriente de modelado de la unidad de disco duro local.</p>

8. En función del tipo de modelo, seleccione qué trata de predecir en el campo **Destino**.
  - Para un modelo Predictivo, utilice el campo **Destino**.
  - Para un modelo Asociación, utilice el campo **Contenido**.
  - Para un modelo Agrupación, utilice el campo **Evaluación de agrupación**.
9. Especifique las variables que deban tenerse en cuenta para el modelado.
  - Al crear un nuevo modelo, puede seleccionar cualquiera de los Campos candidatos, que se basan en las correlaciones de tablas disponibles en el diagrama de flujo.
  - Cuando se utiliza una corriente existente, la columna **Campo de corriente** se llena automáticamente. Los botones **Coincidir**, **Arriba** y **Abajo** no se visualizan si no se completan los campos de corriente.
10. Opcional: para cambiar las opciones de creación de modelos predeterminadas, pulse **Abrir sesión de Modeler Advantage**.

IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition se abre en una nueva ventana. Aparece la pestaña Modelado. La corriente de modelado se puede configurar y preparar, parcial o totalmente, para poder crear un modelo, pero aún no se ha creado ningún modelo.

Ahora, el cuadro de proceso Modelo de SPSS se ha configurado para poder utilizar una corriente de modelado existente, que es la corriente que se acaba de crear. IBM Campaign pasa la variable de destino predeterminada, el ID de audiencia y la clave, y crea un archivo de datos de entrada ficticios para crear el modelo.

  - a. Seleccione el tipo de modelado.

Asegúrese de que se ha seleccionado el tipo de modelo Predictivo predeterminado.
  - b. Opcional: en la pestaña Modelado, seleccione los valores para este proceso Modelo.

- Valores específicos del modelo: por ejemplo, el porcentaje de datos que se deben utilizar para el conjunto de capacitación, en comparación con el conjunto de prueba
- Valores de creación: habilitar o inhabilitar la limpieza automática de datos

**Nota:** Asegúrese de que se incluya el campo de clave numérica SPSS\_AudID.

- Opcional: pulse la pestaña **Datos** y vea la configuración de datos. Si está creando una corriente de modelado a partir del cuadro de proceso Modelo de SPSS, la pestaña Datos se configura con los datos procedentes del diagrama de flujo. Si está utilizando una corriente de modelado existente, la pestaña Datos se configura con los datos de la corriente de modelado. Puede cambiar los orígenes de datos y utilizar cualquier característica, por ejemplo, crear nuevas variables. Los cambios efectuados en el origen de datos están en vigor sólo para la sesión actual; se sobrescribirán en cualquier ejecución del proceso Modelo de SPSS.
- Opcional: pulse **Crear modelo** después de configurar los valores. Puede crear el modelo solo si hay datos disponibles en SPSS Modeler Server, como por ejemplo si el cuadro de proceso Modelo de SPSS se ha ejecutado anteriormente.
- Guarde los cambios y salga de IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition para volver al diálogo Configuración del proceso Modelo de SPSS.

La corriente de modelado se ha guardado en el repositorio de IBM SPSS Collaboration and Deployment Services.

- Pulse **Aceptar** para guardar y cerrar el diálogo Configuración del proceso Modelo de SPSS.

IBM Campaign verifica si los valores son válidos y un modelo está listo para crearse.

- Si los valores son válidos, el cuadro de proceso Modelo de SPSS muestra el estado configurado.
- Si los valores no son válidos, el cuadro de proceso Modelo de SPSS muestra el estado desconfigurado con un mensaje de error apropiado.

## Evaluación del modelo

Puede generar informes de rendimiento de modelo para evaluar la exactitud del predictiva del modelo después de haberlo creado.

### Antes de empezar

Cree el modelo manualmente desde la interfaz de usuario de IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition o ejecute el proceso Modelo de SPSS con datos de producción. A continuación, verifique que la corriente de modelado contenga un modelo creado satisfactoriamente.

### Acerca de esta tarea

Utilice la opción **Evaluar** para generar gráficos, como el análisis de los datos de modelado y los detalles del modelo que están disponibles después de una construcción satisfactoria del modelo.

Para generar gráficos de evaluación para el modelo, realice los siguientes pasos.

## Procedimiento

1. Seleccione el modelo que desea evaluar en las siguientes opciones:
  - En el diagrama de flujo de IBM Campaign, efectúe una doble pulsación en el cuadro de proceso Modelo de SPSS para abrir el diálogo Configuración del proceso Modelo de SPSS. El cuadro de proceso Modelo de SPSS debe mostrar una marca de selección verde.
  - Pulse **Abrir sesión de Modeler Advantage** para lanzar IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition en una nueva ventana. La pestaña Modelo se visualiza para la corriente de modelado asociada al proceso Modelo de SPSS.  
El número de versión del modelo creado debe coincidir con el número de versión esperado de IBM Campaign, cuando IBM Campaign ejecutó por última vez el proceso Modelo de SPSS. Si el número de versión no coincide, IBM Campaign muestra un aviso en el que se indica que es posible que el modelo de la corriente no sea el último modelo creado a través de IBM Campaign.
  - En IBM SPSS Modeler Advantage, pulse **Abrir** y seleccione una corriente de modelado que contenga un modelo que haya creado.
2. Pulse **Evaluar** para generar diagramas para el modelo.

**Nota:** Si cambia algún valor de modelo puede volver a crear el modelo desde la sesión de IBM SPSS Modeler Advantage o ejecutando el flujo de progreso en el diagrama de flujo de IBM Campaign.

3. Revise los diagramas de evaluación.
4. Cuando haya terminado, cierre la ventana del informe.
5. Salga de IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition.

---

## El proceso Puntuación de SPSS

IBM Campaign ejecuta el cuadro de proceso Puntuación de SPSS como parte de un diagrama de flujo. Los individuos que deban puntuarse y sus datos, proceden de la celda de origen que se ha definido en el cuadro de proceso Puntuación de SPSS.

El cuadro de proceso Puntuación de SPSS debe estar configurado correctamente y apuntar, como mínimo, a una corriente de modelado del repositorio de IBM SPSS Collaboration and Deployment Services.

El proceso Puntuación de SPSS puede puntuar hasta cinco modelos distintos ejecutándose en la misma celda de entrada. Puede utilizar varios modelos para comparar la probabilidad de respuesta con ofertas distintas, un modelo para cada oferta. Por ejemplo, puntúe un modelo para generar la probabilidad de respuesta y y puntúe para predecir la magnitud del importe de la compra.

Si suprime un cuadro de proceso Puntuación de SPSS, IBM Campaign borra todos los archivos asociados de la carpeta compartida y de la carpeta partición/<partición n>/tmp.

### Errores de longitud de archivo

Si visualiza con frecuencia el mensaje La longitud de archivo delimitada excede la longitud máxima permitida al ejecutar el cuadro de proceso Puntuación de SPSS, puede aumentar el valor del parámetro de configuración.

1. En la configuración de IBM Campaign, vaya a Affinium|Campaign|partitions|partition1|server|internal.
2. Cambie **numRowsReadToParseDelimitedFile** por un número mayor que el valor predeterminado 100.

El valor depende del número total de registros que se van a procesar en el cuadro de proceso Puntuación de SPSS. Para cualquier valor de esta propiedad de configuración, la mitad de los registros se procesan desde el principio del archivo de salida de puntuación, que se recibe de IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition. La mitad restante de los registros se procesan empezando por el final del archivo para determinar la anchura máxima de campo para todos los campos.

Si establece este parámetro de configuración en un valor algo, puede procesar más registros que le ayudarán a garantizar una identificación exacta de la anchura de campo máxima para todos los campos.

Si establece este parámetro de configuración en 0, se explora todo el archivo para determinar de forma precisa la anchura de campo de todos los campos. Esta acción resuelve el error pero aumenta el tiempo de ejecución de proceso Puntuación de SPSS si el tamaño de archivo es grande.

Los siguientes pasos describen el proceso Puntuación de SPSS:

1. Cuando se ejecuta el proceso Puntuación de SPSS, IBM Campaign especifica la información siguiente:
  - La corriente de modelado del repositorio de IBM SPSS Collaboration and Deployment Services.
  - Las rutas del archivo de entrada y salida de los datos que deben puntuarse.
  - Los resultados de la puntuación, como por ejemplo procedentes de un cuadro de proceso Instantánea.
2. IBM Campaign crea un archivo de entrada para los miembros de la audiencia que se vaya a puntuar. El archivo contiene los campos o las variables que los modelos necesitan.
3. Se ejecuta el proceso Puntuación de SPSS. Los resultados se almacenan en un archivo de un directorio compartido en el servidor. Automáticamente, IBM Campaign recupera y hace que los campos puntuados estén disponibles para los cuadros de proceso en sentido descendente, como campos derivados persistentes.
4. Los procesos en sentido descendente pueden utilizar las puntuaciones de salida para subseleccionar o segmentar aún más los datos, o para tomar una instantánea de los valores de puntuación.

**Nota:** Si las salidas de puntuación que utilizan los procesos en sentido descendente no están disponibles en el proceso Puntuación de SPSS, los procesos en sentido descendente fallarán. Este error podría producirse, por ejemplo, si se ha cambiado la configuración de la puntuación en la corriente de modelado y se han definido salidas diferentes.

## Puntuación utilizando una corriente de modelado

En un diagrama de flujo de IBM Campaign, abra un cuadro de proceso Puntuación de SPSS para configurar los valores de puntuación. Estos valores se utilizan cuando se puntúan los miembros de la audiencia durante un flujo de proceso automatizado de IBM Campaign.

## Acerca de esta tarea

Puede modificar las opciones de puntuación en una corriente de modelado existente. Por ejemplo, puede que desee tomar una instantánea de los valores que se hayan utilizado para generar la puntuación, como por ejemplo el saldo de cuenta en el momento en que se derivó la puntuación. Estos campos pueden utilizarse para fines de personalización, tales como el envío del mensaje "Gracias por su depósito reciente de 500 euros."

**Nota:** El cuadro de proceso Puntuación utiliza la propiedad de configuración **Campaign | partitions | partition[n] | server | internal | numRowsReadToParseDelimitedFile** al importar un archivo de salida de puntuación de IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition. Esta propiedad determina cuántas entradas de línea se deben examinar para determinar tipos de datos y longitudes de campo. Para obtener más información, consulte la publicación *IBM Campaign Guía del administrador*.

Para puntuar utilizando una corriente de modelado, realice los siguientes pasos.

## Procedimiento

1. En IBM Campaign, abra un diagrama de flujo en la modalidad de edición.
2. Arrastre cuadros de proceso de la paleta al espacio de trabajo del diagrama de flujo. Conéctelos como lo haría normalmente para seleccionar un conjunto de miembros de audiencia. Por ejemplo, utilice los cuadros de proceso Selección, Segmentación y Fusión.
3. Arrastre el cuadro de proceso Puntuación de SPSS de la paleta al espacio de trabajo de diagrama de flujo.
4. Conecte el cuadro de proceso que contiene los miembros de la audiencia que deban puntuarse con el cuadro de proceso Puntuación de SPSS.

**Nota:** Si alguna de las corrientes de modelado del proceso Puntuación de SPSS se crean en el mismo diagrama de flujo, conecte dichos cuadros de proceso Modelo de SPSS al cuadro de proceso Puntuación de SPSS. Cree conexiones temporales para asegurarse de que la puntuación no se lleve a cabo hasta que se haya renovado el modelo. No se puede utilizar la conexión temporal si todavía no se ha creado el modelo. Para crear la conexión temporal, arrastre una de las esquinas de flecha del cuadro de proceso Modelo de SPSS al cuadro de proceso Puntuación de SPSS.

5. Efectúe una doble pulsación en el cuadro de proceso Puntuación de SPSS, en el espacio de trabajo de diagrama de flujo.  
Se abre el diálogo Configuración del proceso Puntuación de SPSS.
6. Seleccione la celda de origen que contiene los miembros de audiencia que deban puntuarse.
7. Seleccione el número de modelos que se deben utilizar para la puntuación.
8. Configure cada modelo realizando los siguientes pasos:
  - a. Seleccione la corriente de modelado navegando hasta llegar a un archivo del repositorio, o cargando una corriente de modelado de la unidad de disco duro local. Después de seleccionar una corriente de modelado válida, las salidas se muestran en la columna **Nombre de campo de puntuación**.

**Nota:** No se puede configurar el proceso Puntuación de SPSS si no se ha creado el modelo.

- b. Opcional: en la columna Parámetro para, cambie el nombre de modelo predeterminado por un nombre que sea más descriptivo. Las salidas de la puntuación en sentido descendente se identifican con este nombre de modelo.

Por ejemplo, puede nombrar los campos de salida \$XS-Response y \$XSC-Response para la puntuación de salida y el valor de confianza asociado. El nombre de modelo es FreeShippingOffer. Las salidas de puntuación disponibles en sentido descendente del proceso Puntuación de SPSS se denominan FreeShippingOffer.\$XS-Response, para la puntuación de modelado de envío gratuito, y FreeShippingOffer.\$XSC-Response, para el valor de confianza asociado.

- c. Opcional: seleccione una fila de la corriente de modelado, y pulse **Correspondencia de nombres de variables** para verificar y hacer coincidir los campos que hayan coincidido de forma incorrecta.

**Nota:** De forma predeterminada, las variables se comparan automáticamente por nombre. Verifique que las coincidencias sean correctas y arregle manualmente las que sean incorrectas. La coincidencia automática se describe en “Coincidencia automática de campos” en la página 22.

- d. Opcional: pulse **Abrir sesión de Modeler Advantage** para configurar las opciones de puntuación.

IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition se abre en una nueva ventana. Puede cambiar las salidas de puntuación predeterminadas (o cualquier otra opción de puntuación) y guardar la corriente de modelado.

9. Pulse **Aceptar** y cierre el diálogo Configuración del proceso Puntuación de SPSS.

Si IBM Campaign detecta que el proceso Puntuación de SPSS no se ha configurado completamente, el cuadro de proceso Puntuación de SPSS muestra el estado desconfigurado con un mensaje de error.

10. Opcional: automatizar el diagrama de flujo para que se ejecute periódicamente. Puede utilizar el proceso Planificación en su diagrama de flujo, o configurar el Planificador de IBM Marketing Software. El Planificador se describe en la *Guía del usuario de IBM Campaign*.

11. Guarde el diagrama de flujo.

Ahora puede llevar a cabo una ejecución de prueba en el diagrama de flujo, para verificar que éste devuelva los resultados esperados.

---

## Automatización de la creación y puntuación de modelos

Puede automatizar la creación y puntuación de modelos utilizando el cuadro de proceso Planificación en IBM Campaign o utilizando el planificador de IBM Marketing Software. El planificador sólo funciona en el diagrama de flujo completo.

### Acerca de esta tarea

Puede implementar la creación y puntuación automatizada de modelos en dos diagramas de flujo independientes que se ejecuten con frecuencias distintas. Por ejemplo, puede que desee que la puntuación se lleve a cabo semanalmente, mientras que el modelo se vuelva a crear mensualmente.

Si ambos procesos, el de creación y el de puntuación, se encuentran en el mismo diagrama de flujo, asegúrese de que el modelado haya finalizado correctamente antes de que se inicie la puntuación. Puede crear una conexión temporal entre los procesos Modelo de SPSS y Puntuación de SPSS, que se muestran como una línea de puntos en el diagrama de flujo.

**Nota:** La tarea siguiente es un ejemplo de la forma en que se puede configurar el diagrama de flujo. Puede utilizar el cuadro de proceso Selección para seleccionar la audiencia o utilizar un cuadro de proceso Ejemplo o Segmentación para elegir una parte de la audiencia con la que crear el modelo.

Para automatizar la creación y puntuación de modelos, realice los siguientes pasos.

## Procedimiento

1. En IBM Campaign, abra un diagrama de flujo en la modalidad de edición.
2. Para automatizar la creación de modelos, arrastre los cuadros de proceso siguientes de la paleta al espacio de trabajo del diagrama de flujo, y conéctelos en siguiente orden.
  - a. Planificación: conectar a todos los cuadros de proceso de nivel superior que deban empezar a ejecutarse cuando el diagrama de flujo empiece a ejecutarse.
  - b. Selección y otros cuadros de proceso según convenga
  - c. Modelo de SPSS
3. Para automatizar la puntuación por lotes, arrastre los cuadros de proceso siguientes de la paleta al espacio de trabajo del diagrama de flujo, y conéctelos en el siguiente orden.
  - a. Planificación: conectar a todos los cuadros de proceso de nivel superior que deban empezar a ejecutarse cuando el diagrama de flujo empiece a ejecutarse.
  - b. Selección y otros cuadros de proceso según convenga
  - c. Puntuación de SPSS
  - d. Instantánea : el proceso Instantánea graba las puntuaciones en una tabla de base de datos, o en un archivo sin formato, para que puedan utilizarlas otros diagramas de flujo y procesos.
4. Para crear un diagrama de flujo único que automatice la creación y la puntuación, arrastre los siguientes cuadros de proceso de la paleta al espacio de trabajo y conéctelos en el siguiente orden:

**Nota:** Conecte el cuadro de proceso Planificación con todos los cuadros de proceso de nivel superior que deban empezar a ejecutarse cuando el diagrama de flujo empiece a ejecutarse.

- a. Planificación con Selección
- b. Selección con Modelo de SPSS
- c. Selección con Puntuación de SPSS

Añada una conexión temporal desde el cuadro de proceso Modelo de SPSS al cuadro de proceso Puntuación de SPSS.

**Nota:** Si no se ha creado el modelo, no podrá seleccionar la corriente de modelo en el cuadro de proceso Puntuación de SPSS.

- d. Puntuación de SPSS con Instantánea

El proceso Instantánea graba las puntuaciones en una tabla de base de datos.

- Nota:** Los elementos a y b constituyen una rama, y los elementos c y d forman otra rama en un solo diagrama de flujo.
5. Configure los cuadros de proceso.
  6. Guarde el diagrama de flujo.
  7. Pruebe los procesos del diagrama de flujo.

---

## Resolución de problemas de los procesos Modelo y Puntuación

Determine la causa de la anomalía y corrija los valores para que el modelo se pueda volver a crear antes de que se puntúe.

### Acerca de esta tarea

Cuando la ejecución de un diagrama de flujo falla, IBM Campaign muestra el estado de error y los mensajes de error. Si un cuadro de proceso Modelo de SPSS o Puntuación SPSS falla durante una ejecución, en él aparecerá una X de color rojo. En función del error, es posible que tenga que corregir el problema en el cuadro de proceso de diagrama de flujo, o en la corriente de modelado. Otros problemas pueden requerir que se cambien los parámetros de configuración.

Para resolver problemas con el proceso Modelo o Puntuación, realice los siguientes pasos:

### Procedimiento

1. En el diagrama de flujo de IBM Campaign, coloque el cursor sobre el cuadro de proceso que tenga una X de color rojo, para ver el error.

**Nota:** Esta información también se captura en los registros del diagrama de flujo. En IBM Campaign, asegúrese de que el nivel de registro se establezca en **ALL**.

2. Abra el diálogo Configuración del proceso Modelo de SPSS o Configuración del proceso Puntuación de SPSS.
3. Si determina que el problema está en la corriente de modelado, pulse **Abrir sesión de Modeler Advantage**.

**Nota:** En el cuadro de proceso Puntuación de SPSS, puede abrir varias sesiones, una para cada corriente de modelado. Cada corriente de modelado se abre en su propia ventana.

La pestaña Modelo se visualiza para la corriente de modelado asociada al proceso Modelo de SPSS. La pestaña Puntuación se visualiza para la corriente de modelado asociada al proceso Puntuación de SPSS. La pestaña Datos se visualiza si no se ha creado ningún modelo. En función del problema, un error puede visualizarse a menos que se vuelvan a ejecutar el modelo, o la puntuación, en la sesión de IBM SPSS Modeler Advantage.

- a. Revise y cambie los valores tal como resulte adecuado para el error.
  - b. Pulse **Crear modelo** o **Puntuar**. También puede pulsar **Evaluar** o **Probar**.
  - c. Guarde la corriente de modelado.
4. Cierre el diálogo de configuración del proceso y vuelva al diagrama de flujo de IBM Campaign.

IBM Campaign detecta si la corriente de modelado está lista para ejecutarse, y muestra el cuadro de proceso Modelo de SPSS o Puntuación de SPSS como configurado o desconfigurado.

## Ejemplo de una campaña que utiliza procesos Modelo de SPSS y Puntuación de SPSS


Los usuarios de marketing de ABC Bank desean promocionar las cuentas de ahorro para los clientes proporcionando tipos de interés alto especiales. Han ejecutado una campaña de marketing dirigida a 1000 clientes. Los resultados de la campaña no fueron buenos porque hubo pocos clientes que aceptaran la oferta. Ahora, los usuarios de marketing desean dirigirse a 1000 clientes adicionales. Para obtener mejores resultados de la campaña, desean analizar las respuestas de la campaña anterior para encontrar clientes que tengan una mayor probabilidad de aceptar la oferta.

### Ejecutar una campaña de marketing para promocionar una nueva cuenta de ahorros

El diseñador de campaña puede crear esta campaña realizando los siguientes pasos:

1. En IBM Campaign, abra un diagrama de flujo en modalidad de edición para crear un modelo que analice datos de respuestas anteriores.
2. Arrastre un cuadro de proceso Selección al espacio de trabajo de diagrama de flujo. Configúrelo para seleccionar todos los datos de cliente y páselo al cuadro de proceso Modelo de SPSS.
3. Arrastre un cuadro de proceso Modelo de SPSS al espacio de trabajo de diagrama de flujo. Configúrelo de modo que, para crear el modelo, utilice el tipo de cuenta, el saldo de la cuenta, el saldo medio anual de la cuenta, el importe de la última transacción y el salario.


El siguiente ejemplo muestra los detalles del diagrama de flujo de modelado:

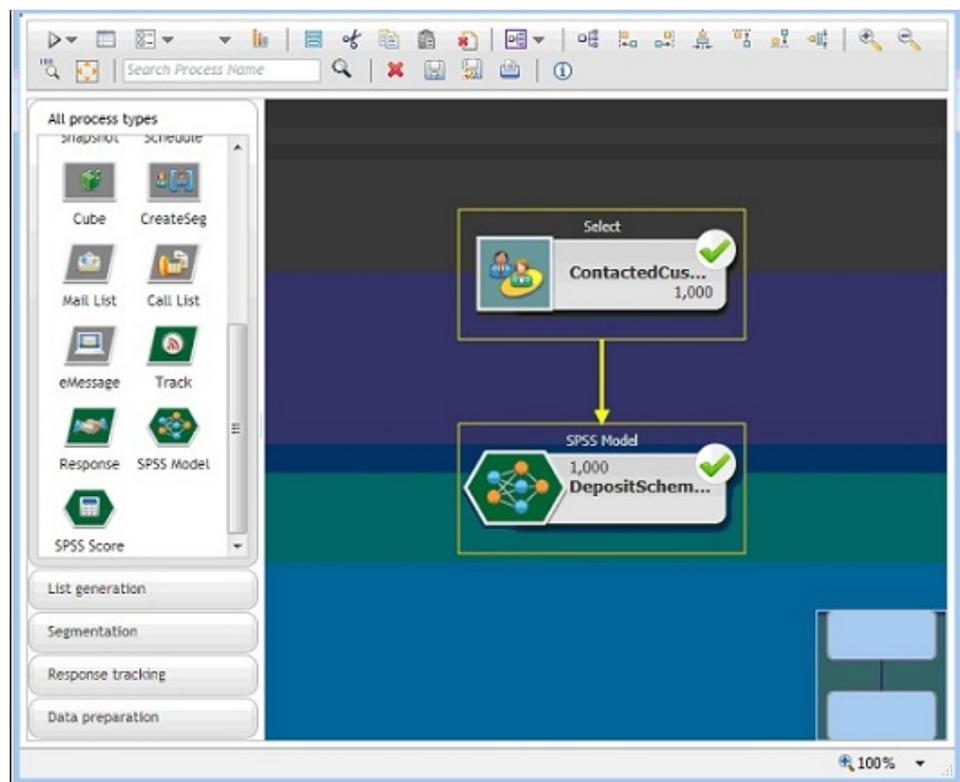

4. Ejecute el diagrama de flujo.

IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition crea el modelo predictivo que se basa en los datos proporcionados por IBM Campaign. Este modelo ayuda al usuario de marketing a predecir el comportamiento de otros clientes.


En el siguiente ejemplo se muestra el modelo creado en IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition.

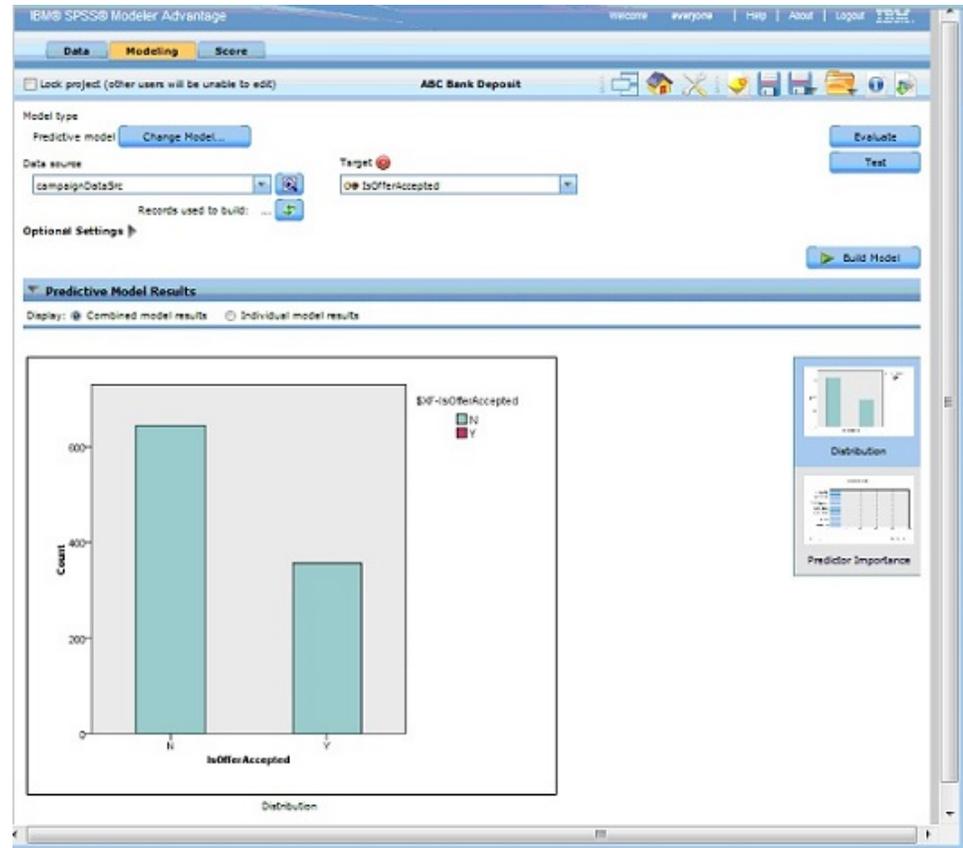


Cuando el Modelo esté listo en IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition, podrá utilizarse para predecir el comportamiento de los clientes. ABC Bank tiene una lista de 1000 clientes que componen el público objetivo potencial para la nueva campaña.

5. En IBM Campaign, abra un diagrama de flujo en modalidad de edición en el que los datos de clientes se envíen a IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition para la puntuación basándose en el modelo creado anteriormente. Configure el cuadro de proceso Puntuación de SPSS para seleccionar el modelo recién creado para la puntuación.


En el siguiente ejemplo se muestran los detalles del diagrama de flujo de puntuación.

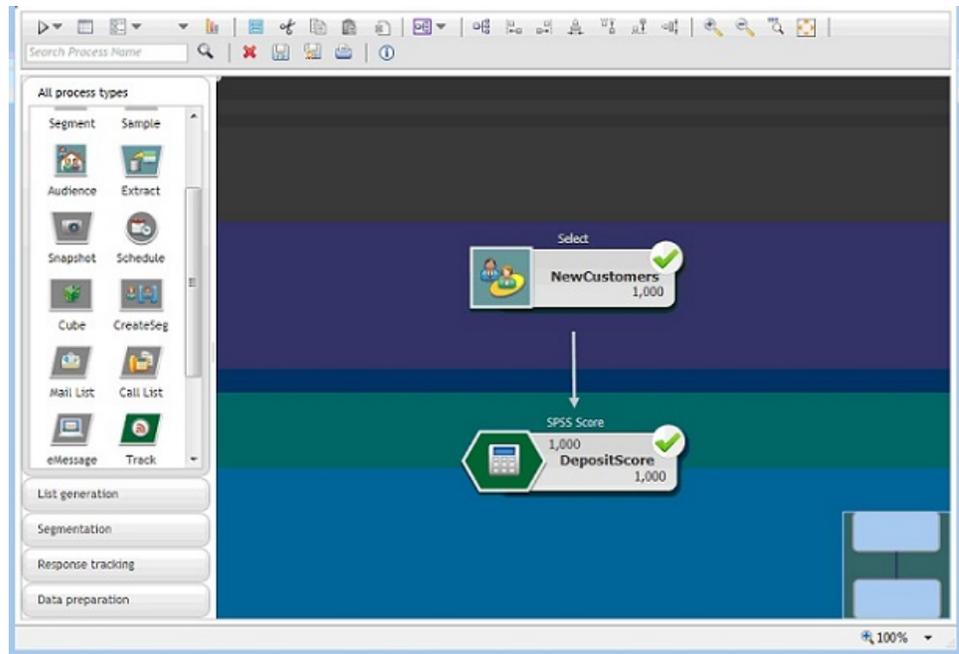

En el siguiente ejemplo, la pestaña IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition Puntuación muestra los detalles del origen de datos y el campo de salida.

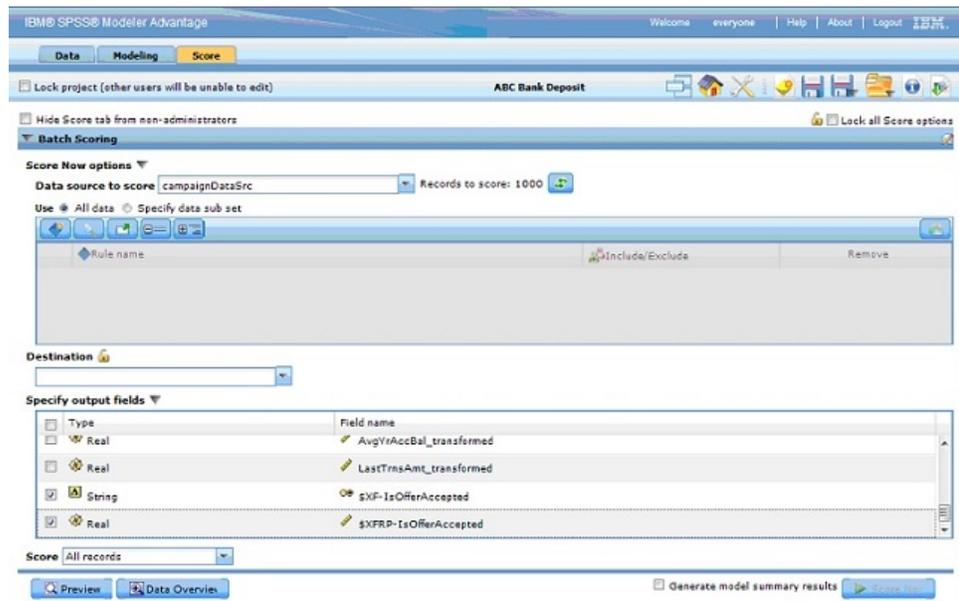

6. Puntúe los datos en IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition y los resultados de la puntuación se proporcionan en IBM Campaign.
7. En el diagrama de flujo de IBM Campaign, utilice la lógica de marketing para optimizar la lista basándose en la puntuación que se recibe para cada cliente. La oferta de marketing se asignará y entregará a la lista de clientes establecida utilizando varios canales.

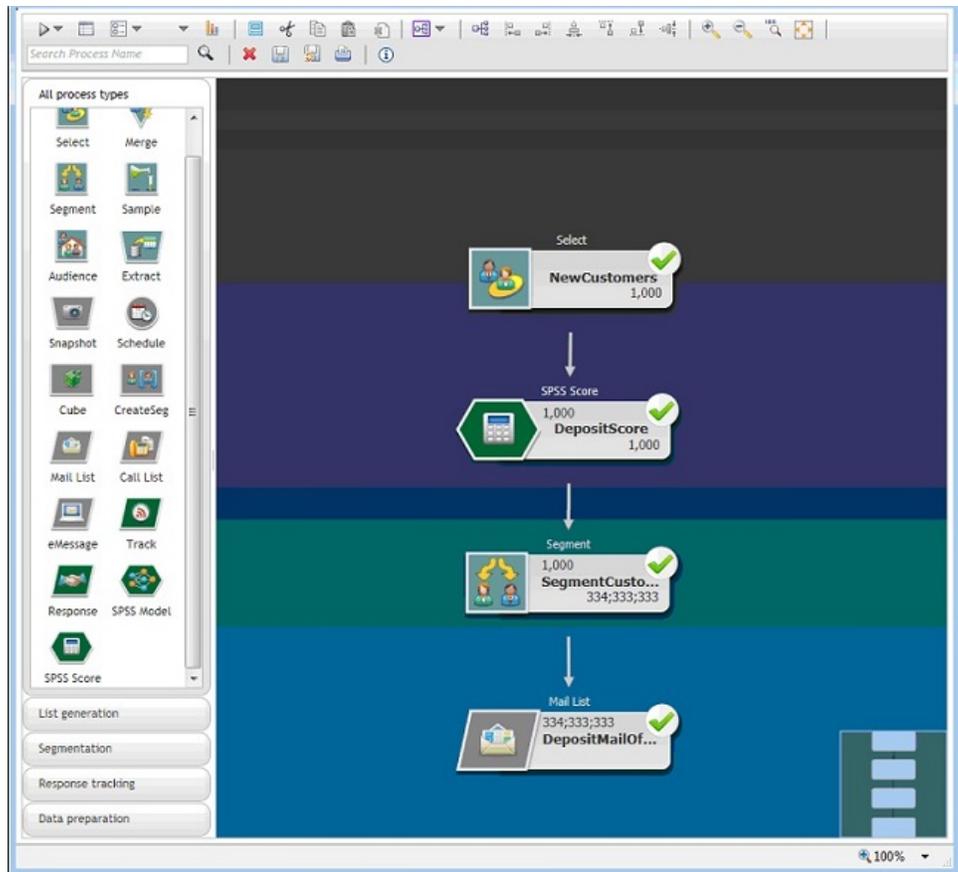



---

## Antes de ponerse en contacto con el soporte técnico de IBM

Si encuentra un problema que no puede resolver consultando la documentación, la persona responsable del contacto con el servicio de soporte técnico de la empresa puede registrar una llamada con el soporte técnico de IBM. Utilice estas directrices para asegurarse de que el problema se resuelva de forma eficaz y satisfactoria.

Si usted no es una de las personas responsables del contacto con el servicio de soporte técnico en su empresa, póngase en contacto con su administrador de IBM para obtener información.

**Nota:** El soporte técnico no escribe ni crea scripts de API. Para obtener ayuda en la implementación de oferta de API, póngase en contacto con IBM Professional Services.

### Información que se debe recopilar

Antes de ponerse en contacto con el soporte técnico de IBM, recopile la información siguiente:

- Una breve descripción del tipo de problema.
- Los mensajes de error detallados que aparecen cuando se produce el problema.
- Los pasos detallados que se deben seguir para reproducir el problema.
- Los archivos de registro, archivos de sesión, archivos de configuración y archivos de datos relacionados.
- Información sobre el producto y el entorno del sistema, que puede obtener tal como se describe en "Información del sistema".

### Información del sistema

Cuando llame al soporte técnico de IBM, es posible que se le pida información sobre su entorno.

Si su problema no le impide iniciar sesión, gran parte de esta información está disponible en la página Acerca de, que proporciona información acerca de sus aplicaciones de IBM instaladas.

Puede acceder a la página Acerca de seleccionando **Ayuda > Acerca de**. Si la página Acerca de no es accesible, consulte un archivo `version.txt` que se encuentra bajo el directorio de instalación de su aplicación.

### Información de contacto del servicio de soporte técnico de IBM

Para conocer las formas de contacto con el soporte técnico de IBM, consulte el sitio web del soporte técnico del producto IBM: ([http://www.ibm.com/support/entry/portal/open\\_service\\_request](http://www.ibm.com/support/entry/portal/open_service_request)).

**Nota:** Para especificar una solicitud de soporte, debe iniciar sesión con una cuenta de IBM. Esta cuenta se debe enlazar a su número de cliente de IBM. Para obtener más información sobre cómo asociar su cuenta con su número de cliente de IBM, consulte **Recursos de soporte > Soporte autorizado de software** en el portal de soporte.



---

## Avisos

Esta información se ha desarrollado para productos y servicios ofrecidos en EE.UU.

Es posible que IBM no ofrezca en otros países los productos, servicios o características descritos en este documento. Solicite información al representante local de IBM acerca de los productos y servicios disponibles actualmente en su país. Las referencias hechas a productos, programas o servicios IBM no pretenden afirmar ni dar a entender que únicamente puedan utilizarse dichos productos, programas o servicios IBM. En su lugar, se puede utilizar cualquier producto, programa o servicio funcionalmente equivalente que no infrinja ninguno de los derechos de propiedad intelectual de IBM. Sin embargo, es responsabilidad del cliente evaluar y verificar el funcionamiento de cualquier producto, programa o servicio que no sea de IBM.

IBM puede tener patentes o solicitudes de patente en tramitación que abarquen temas descritos en este documento. La entrega de este documento no le otorga ninguna licencia sobre dichas patentes. Puede enviar consultas sobre licencias, por escrito, a:

IBM Director of Licensing  
IBM Corporation  
North Castle Drive  
Armonk, NY 10504-1785  
EE.UU.

En el caso de consultas sobre licencias relativas a información de doble byte (DBCS), póngase en contacto con el Departamento de propiedad intelectual de IBM de su país o envíe sus consultas, por escrito, a:

Intellectual Property Licensing  
Legal and Intellectual Property Law  
IBM Japan, Ltd.  
19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku  
Tokio 103-8510, Japón

El párrafo siguiente no se aplica al Reino Unido ni a ningún otro país donde estas disposiciones sean incompatibles con la legislación vigente: INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION PROPORCIONA ESTA PUBLICACIÓN "TAL CUAL" SIN GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO, NI EXPLÍCITAS NI IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITÁNDOSE A ELLAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE NO INFRACCIÓN DE DERECHOS DE TERCEROS, COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO. Algunos países no permiten la renuncia a garantías explícitas o implícitas en determinadas transacciones, por lo que puede que esta declaración no sea aplicable en su caso.

Esta información puede incluir imprecisiones técnicas o errores tipográficos. Periódicamente se efectúan cambios en la información aquí contenida; dichos cambios se incorporarán en nuevas ediciones de la publicación. En cualquier momento y sin previo aviso, IBM puede efectuar mejoras y/o cambios en los productos y/o programas descritos en esta publicación.

Las referencias en esta información a sitios web que no son de IBM se proporcionan sólo para su comodidad y de ninguna manera constituyen una recomendación de estos sitios web. Los materiales de estos sitios Web no forman parte de los materiales de IBM para este producto y el uso que se haga de estos sitios Web es de la entera responsabilidad del usuario.

IBM podría usar o distribuir del modo que considere adecuado cualquier información que usted suministre, sin contraer por ello obligación alguna con usted.

Los licenciatarios de este programa que deseen obtener información acerca de él con la finalidad de: (i) intercambiar información entre programas creados independientemente y otros programas (incluido el presente programa) y (ii) utilizar mutuamente la información que se ha intercambiado, deben ponerse en contacto con:

IBM Corporation  
B1WA LKG1  
550 King Street  
Littleton, MA 01460-1250  
EE.UU.

Dicha información puede estar disponible, sujeta a los términos y condiciones correspondientes, incluyendo, en algunos casos, el pago de una tarifa.

IBM proporciona el programa bajo licencia que se describe en este documento y todo el material bajo licencia disponible para el mismo bajo los términos del Contrato de cliente IBM (IBM Customer Agreement), el Contrato de programas bajo licencia internacional de IBM (IBM International Program License Agreement) o de cualquier otro contrato equivalente entre las partes.

Los datos de rendimiento contenidos en esta documentación se han determinado en un entorno controlado. Por lo tanto, los resultados obtenidos en otros entornos operativos podrían variar significativamente. Tal vez se hayan realizado mediciones en sistemas que estén en fase de desarrollo y no existe ninguna garantía de que esas mediciones vayan a ser iguales en los sistemas disponibles en el mercado. Además, es posible que algunas mediciones se hayan calculado mediante extrapolación. Los resultados reales pueden variar. Los usuarios de este documento deberían verificar los datos aplicables para sus entornos específicos.

La información referente a productos que no son de IBM se ha obtenido de los proveedores de esos productos, de sus anuncios publicados o de otras fuentes disponibles públicamente. IBM no ha probado esos productos y no puede confirmar la precisión del rendimiento, compatibilidad ni ninguna otra afirmación referente a productos que no sean de IBM. Las preguntas relacionadas con las funciones de los productos que no son de IBM deberán dirigirse a los proveedores de estos productos.

Todas las declaraciones relativas a la dirección o intención futura de IBM están sujetas a cambio o anulación sin previo aviso y representan únicamente metas y objetivos.

Todos los precios de IBM que se indican son precios de venta al público sugeridos de IBM, son actuales y están sujetos a cambio sin previo aviso. Los precios de los distribuidores pueden variar.

Esta información contiene ejemplos de datos e informes utilizados en operaciones empresariales cotidianas. Para ilustrarlos lo más exhaustivamente posible, los ejemplos incluyen nombres de personas, empresas, marcas y productos. Todos estos nombres son ficticios y cualquier similitud con los nombres y direcciones que haya utilizado una empresa real es pura coincidencia.

#### LICENCIA DE COPYRIGHT:

Esta información contiene programas de aplicaciones de ejemplo en código fuente, que ilustran técnicas de programación en las distintas plataformas operativas. Puede copiar, modificar y distribuir estos programas de ejemplo de cualquier manera sin realizar ningún pago a IBM, a fin de desarrollar, utilizar, comercializar y distribuir programas de aplicación que se adecuen a la interfaz de programación de aplicaciones para la plataforma operativa para la que se han escrito los programas de ejemplo. Estos ejemplos no se han probado exhaustivamente bajo todas las condiciones. Por lo tanto, IBM no puede garantizar ni implicar la fiabilidad, la capacidad de servicio ni el funcionamiento de estos programas. Los programas de ejemplo se proporcionan "TAL CUAL", sin ningún tipo de garantía. IBM no se responsabiliza de ningún daño resultante de la utilización de los programas de ejemplo.

Si consulta esta documentación en soporte software, puede que no aparezcan las fotografías e ilustraciones en color.

---

## Marcas registradas

IBM, el logotipo de IBM e [ibm.com](http://ibm.com) son marcas registradas de International Business Machines Corp. en varias jurisdicciones de todo el mundo. Otros nombres de productos y servicios pueden ser marcas registradas de IBM u otras compañías. Encontrará la lista actual de las marcas comerciales de IBM en el sitio web "Copyright and trademark information" en la dirección [www.ibm.com/legal/copytrade.shtml](http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml).

---

## Consideraciones sobre la política de privacidad y los términos de uso

Los productos software de IBM Software, incluido el software como una solución de servicio, ("Ofertas de Software") pueden utilizar cookies u otras tecnologías para recopilar información de utilización de producto, para ayudar a mejorar la experiencia del usuario final, para adaptar las interacciones con el usuario final o para otros fines. Una cookie es un elemento de datos que un sitio web puede enviar a su navegador, que a su vez se puede almacenar en su sistema como una etiqueta que identifica su sistema. En muchos casos, estas cookies no recopilan ninguna información personal. Si está utilizando una Oferta de Software que recopila información personal a través de cookies o de una tecnología similar, a continuación le informamos sobre los pormenores.

Dependiendo de las configuraciones desplegadas, esta Oferta de software puede utilizar cookies de sesión y cookies persistentes que recopilan el nombre de cada usuario y otra información personal con fines de gestión de la sesión, usabilidad mejorada para el usuario u otros fines funcionales o de seguimiento de uso. Estas cookies pueden inhabilitarse, pero si se inhabilitan también se eliminará la funcionalidad que habilitan.

Existen diversas jurisdicciones que regulan la recopilación de información personal a través de cookies o tecnologías similares. Si las configuraciones desplegadas para esta Oferta de software le proporcionan como cliente la capacidad de recopilar

información personal de los usuarios finales mediante cookies y otras tecnologías, debe buscar asesoramiento legal sobre la legislación aplicable para la recopilación de dicha información, incluidos los posibles requisitos de notificación y solicitud de consentimiento cuando corresponda.

IBM requiere que los Clientes (1) proporcionen un enlace claro y visible a los términos de uso del sitio web del Cliente (por ej., política de privacidad) que incluya un enlace a las prácticas de uso y recopilación de datos de IBM y del Cliente, (2) notifiquen que IBM coloca, en nombre del cliente, cookies y balizas web/gifs transparentes en el sistema del visitante, junto con una explicación de la finalidad de dicha tecnología, y (3) en la medida requerida por ley, obtengan el consentimiento de los visitantes del sitio web antes de la colocación de cookies y balizas web/gifs por parte del Cliente o en nombre del Cliente, en dispositivos del visitante del sitio web.

Si desea obtener más información sobre la utilización de las distintas tecnologías, incluidas las cookies, para estos propósitos, consulte la declaración de privacidad en línea de IBM en <http://www.ibm.com/privacy/details/us/en>, en la sección que se titula "Cookies, Web Beacons and Other Technologies".





Impreso en España